


Produktnavn	Fiberrør SUB 12/10mm Grønn HDPE 2000m/trm
Vare-/EI nummer	2821446
Produkttype	PRIMÆRRØR
GTIN	7070701113586
ETIM-klasse	EC001474

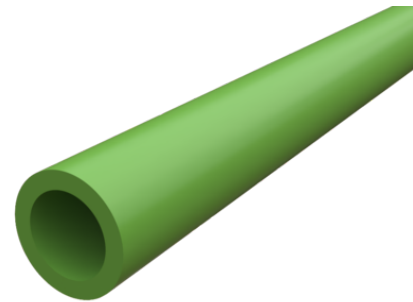

## Dimensjoner

Lengde	1 000 mm
Høyde	12 mm
Bredde	12 mm
Vekt	34 g

## Teknisk spesifikasjon - Enkelt rør

Fiberrør type	12/10
Halogenfri	Ja
Farge Tube	Grønn
Ytre diameter	12 mm
Ytre diameter Toleranse	+/- 0.1 mm
Indre diameter	10 mm
Indre diameter Toleranse	+/- 0.1 mm
Minste bøyeradius	150 mm
Maks Installsjonskraft	450 N
Indre klareringstest (av ID)	85 %

## Mekaniske egenskaper

Temperaturområde under installasjon	-10°C - +50°C
Temperaturområde under drift	-40°C - +55°C

<b>Temperaturområde ved lagring og transport</b>	-40°C - +55°C
<b>Motstand mot sammenpressing (IEC 60794-1-22, Metod F13)</b>	resistance to internal pressure (23°C, 2 hours) 20 bar (en 1167-1,2)
<b>Motstand mot sammenpressing (IEC 60794-1-22, Metod F13)</b>	resistance to internal pressure (60°C, ½ hour) 12 bar (en 1167-1,2)
<b>Crush (IEC 60794-1-21, Method E3A)</b>	en 60794-1-21, method e3a, load 700 n, recovery time 1 hour
<b>Motstandsevne mot støt (IEC 60794-1-21, Metod E4)</b>	en 60794-1-21, method e4, impact 1 j, recovery time 1 hour
<b>UV eksponering/stabilitet (mnd)</b>	12