


## KRF 16-12. Presskabelsko ring Cu 16mm<sup>2</sup> M12

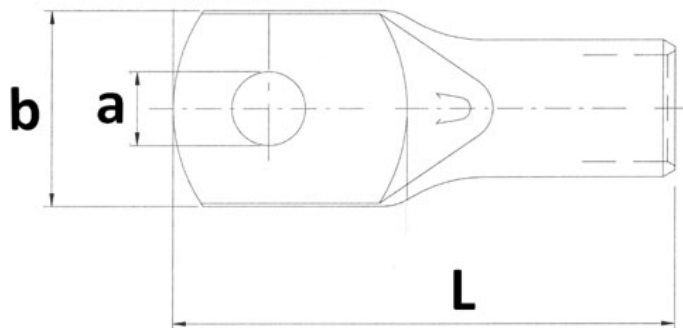

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberrør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon  
Tverrsnitt: 16 mm<sup>2</sup>  
Skrue/Bolt: M12 – 13 mm  
Materiale: kobber  
Overflatebehandling: Fortinnet  
Maks temperatur: 150 °C  
Strøm maks: 97 A  
Inspeksjonshull: Ja  
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet  
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.  
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

### Produktattributter:

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )   | 16                        |
| Bolt dim "M"                    | M12                       |
| Abiko nr.                       | KRF 16-12                 |
| Elnummer                        | 2014370                   |
| GTIN                            | 7070920007307             |
| Godkjenninger / sertifiseringer | DNV E-9979, IEC 61238-1-3 |



## KRF 16-12. Presskabelsko ring Cu 16mm<sup>2</sup> M12

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Toleranser                 | Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger. |
| Hulldia (A)                | 13                                                                                    |
| Yttermål, bredde (B)       | 22                                                                                    |
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 6                                                                                     |
| Lengde (L)                 | 47                                                                                    |
| Tykkelse (T)               | 1,5                                                                                   |
| Salgsenhet                 | STK                                                                                   |
| Ant. i pakke               | 100                                                                                   |
| Vekt, forpakning (g)       | 1190                                                                                  |

