


KRF 16-10. Presskabelsko ring Cu 16mm² M10

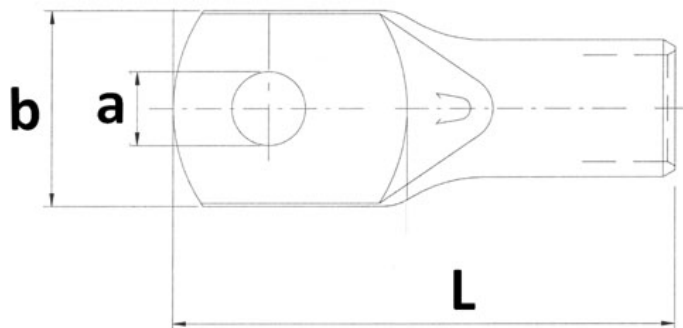

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 16 mm²
Skrue/Bolt: M10 – 10,5 mm
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 °C
Strøm maks: 97 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	16
Bolt dim "M"	M10
Abiko nr.	KRF 16-10
Elnummer	2014368
GTIN	7070920007291
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3



KRF 16-10. Presskabelsko ring Cu 16mm² M10

Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.
Hulldia (A)	10,5
Yttermål, bredde (B)	16
Innerdia kabelinnstikk (C)	6
Lengde (L)	38
Tykkelse (T)	2,3
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	980

