

Inspire S



Inspire S 150 Hvit 490lm 4000K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3309262
EAN: 7021983208224
SG artikkelnr: 320822



Elektrisk

System effekt (W): 8W
Spenning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 490lm
Lysutbytte: 61 lm/W
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10 > 100.000
Lysstråling: Direkte
Lysspredning: 55°
UGR: UGR < 19
Synlig flimmer (PstLM): 0.1
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.1

Styring

Styring: Faseavsnitt
Driver: 200mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003

Montering/Tilkobling



Montering: Innendørs
Modul: 150
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 160
Bredde (mm) W: 59
Høyde (mm) H: 85
Vekt (kg) brutto/netto: 0.689 / 0.649

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 169 x 93 x 69

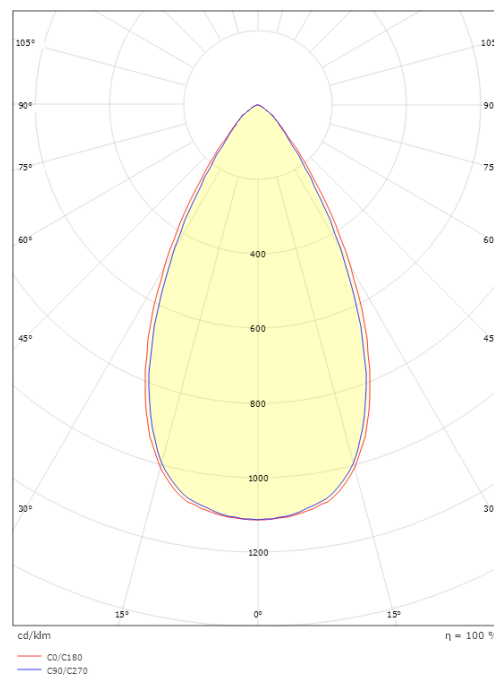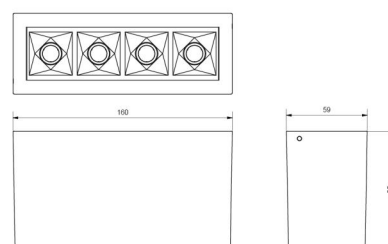

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 2 2 4