

## PRODUKT DATABLAD CU SKJØTEHYLSE DIN 46267



Cu skjøtehylser i henhold til: DIN 46267  
 Elektrolytisk kobber: 99,9% EN 13600 (DIN 40500)  
 Spenningsområde: opp til 36kV  
 Temperatur område: 125 gr C  
 Press: Manuelt/hydraulisk  
 Press system: Din 46235 (sekskant)

### BRUKSOMRÅDE:


Fortinnet Cu skjøtehylse for bruk på klasse 2 og klasse 5 Cu leder (flertrådet og mangetrådet)

Skjøtehylsen er produsert etter DIN 46267 standard. DIN er den tyske industristandarden for tilkopling og skjøting av kabel.

Antall press for hver dimensjon er angitt på kabelskoene. Pressing starter fra innerst til ytterst.

For hver dimensjon er der angitt et pressbakkenummer som stemmer med dimensjon på kabelen.

Skjøtehylsen har "Easy entry" dvs at endene er konet for å lettere føre kabelen inn

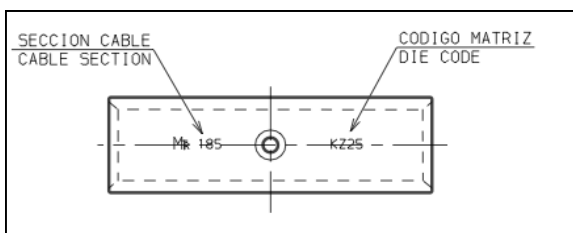

| Leder diameter | GTIN          | El.nummer | Produktnavn                     | Mål  |      |    | Bakke kode |
|----------------|---------------|-----------|---------------------------------|------|------|----|------------|
|                |               |           |                                 | Øi   | Øe   | L  |            |
| 6              | 7072226050667 | 2007165   | Cu skjøtehylse DIN 46267 6mm2   | 3,8  | 5,5  | 30 | <b>K5</b>  |
| 10             | 7072226050674 | 2007166   | Cu skjøtehylse DIN 46267 10mm2  | 4,5  | 6    | 30 | <b>K6</b>  |
| 16             | 7072226050681 | 2007167   | Cu skjøtehylse DIN 46267 16mm2  | 5,5  | 8,5  | 50 | <b>K8</b>  |
| 25             | 7072226050698 | 2007168   | Cu skjøtehylse DIN 46267 25mm2  | 7    | 10   | 50 | <b>10</b>  |
| 35             | 7072226050704 | 2007169   | Cu skjøtehylse DIN 46267 35mm2  | 8,2  | 12,5 | 50 | <b>12</b>  |
| 50             | 7072226050711 | 2007170   | Cu skjøtehylse DIN 46267 50mm2  | 10   | 14,5 | 56 | <b>14</b>  |
| 70             | 7072226050728 | 2007171   | Cu skjøtehylse DIN 46267 70mm2  | 11,5 | 16,5 | 56 | <b>16</b>  |
| 95             | 7072226050735 | 2007172   | Cu skjøtehylse DIN 46267 95mm2  | 13,5 | 19   | 70 | <b>18</b>  |
| 120            | 7072226050742 | 2007173   | Cu skjøtehylse DIN 46267 120mm2 | 15,5 | 21   | 70 | <b>20</b>  |
| 150            | 7072226050759 | 2007174   | Cu skjøtehylse DIN 46267 150mm2 | 17   | 23,5 | 80 | <b>22</b>  |
| 185            | 7072226050766 | 2007175   | Cu skjøtehylse DIN 46267 185mm2 | 19   | 25,5 | 85 | <b>25</b>  |
| 240            | 7072226050773 | 2007176   | Cu skjøtehylse DIN 46267 240mm2 | 21,5 | 29   | 90 | <b>28</b>  |