



FDV dokument 1660860

Produkt: Overspenningsvern Type 2 TN 2P
El-nummer: 1660860
Vareno: EKO01797
EAN: 27020160179702
Pakningsant.: 6
Farge:



Produktbeskrivelse: Overspenningsvern er et grovvern som beskytter det elektriske anlegget og tilkoblet utstyr mot overspenning ved for eksempel lynnedslag. Indikatorvindu for enkel statusoppdatering om vernet har løst ut og må byttes. Ihht NEK400-2010 skal alle nye installasjoner beskyttes med overspenningsvern.

Tekniske spesifikasjoner: Isccr: 5kA
Utløsertid: <25ns
Frekvens: 50Hz
Indikator: Hvit=ok / Rød=utløst, må byttes.
Kapslingsgrad: IP20
Driftstemperatur: -25 - 60C

Tiltrekkingsmoment: 3,5Nm
Kabelversnitt:
-Entrådet: 2,5 - 25mm²
-Flertrådet: 4 - 16mm²

2P: IT-nett / 230V / 4 moduler
3P: IT-nett / 230-400V / 6 moduler
3P+N: TT, TN-S-nett / 400V / 8 moduler

Produsert Ihht:
EN 61643-11: 2011
EN 61643-11: 2012 Type2


ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Målskisse

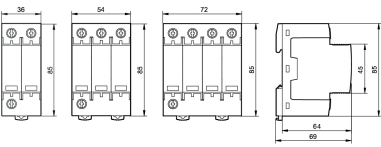

Koblingsskjema

Overspenningsvern

P22
14mm
6,5mm

Tiltrekkingsmoment	Entrådet CU	Fierådet CU
3,9Nm	2,5 - 25mm ²	4 - 16mm ²

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01