
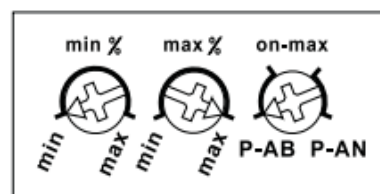


Universal dimmer DTD55L-230-ws

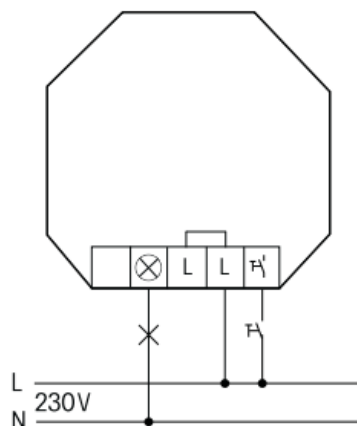

Trykk og vri universal dimmer fra Eltako som kun har behov for 1 fas. Dimmerne er komplett med ramme og kan plasseres alene eller settes i en RS 16 ramme.

- Forkant dimming P-AN og bakkant dimming P-AB
- Innstilling av maks og minimum lysnivå.
- Husker siste minne og siste status
- Velg mellom siste minne eller på 100%
- Slår av/på i sinuskurvens 0 punkt og soft av/på sparer dimmeren og lyskildene.
- Enkelt å lage ende og mellom vendere med impuls brytere.
- Barneroms funksjon og innsovingsfunksjon kan benyttes hvis en impulsbryter tilkobles dimmeren

Spesifikasjoner	
Styrespenning	230VAC, 1 fase
Driftsspenning	230VAC
Min/Maks belastning	4-200W
Spenningslast	230VAC
Laster	
 230V Glødepære / 230 Halogen pære	4 - 200W (bak kant) P-AB
 LED m/driver	4 - 200W (bak kant) P-AB
 Kapasitive laster (tronic trafo)	4 - 200W (bak kant) P-AB
 Elektroniske sparepærer	4 - 200W (bak kant) / 4 - 40W (for kant) P-AN
 230V LED	4 - 200W (bak kant) / 4 - 40W (for kant) P-AN
Beskyttelse	
 Overbelastning	
 Temperatur	
Montasje	Innfelt passer standard bokser, Passer i RS16 ramme
Dimensjon	L: 80mm, B: 80mm, D: 55mm, Senterplate 55x55mm
Innsovingsfunksjon	Ja, hvis impulsbryter benyttes
Barnerom funksjon	Ja, hvis impulsbryter benyttes

Type	Tekst	Elnr
DTD55L	DTD55L-230V-wg, universal dimmer, 1 fas, inntil 200W, glanset hvit.	1438864