


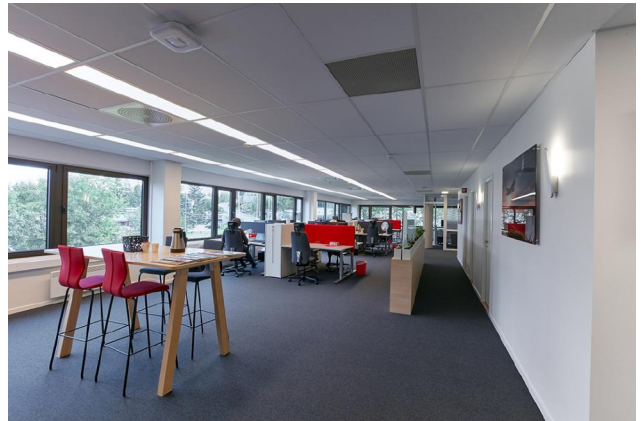

LED Panel 120/30 47W 3K DALI

3306417 Hvit

Tekniske data

Spenning (V)	230	Effekt (W)	47
Frekvens (Hz)	50-60Hz	DALI	Ja
Hurtigkobling	Ja	IP klasse	20
Integrert/Ekstern drive	Integrert	Antall drivere på 10A B	10
Antall drivere på 10A C	16	Antall drivere på 16A B	13
Antall drivere på 16A C	21		

Lystekniske data

Lumen (lm)	4752	Energiklasse	A+
Fargetemperatur (K)	3000	Fargegjengivelse (Ra)	>80
Levetid L70 (t)	50.000	Lyskilde	LED
Sokkel	Integrert LED	Dimbar	Avhengig av valgt driver
SDCM	4		

Utførelse

Farge	Hvit	Optikk	Microprisme
UGR	<19	Materiale	Aluminium
Avdeknings materiale	Microprismeoptisk polykarbonat	Isolasjonsklasse	II
Montering	Innfelt		

Dimensjoner

Bredde (mm)	295	Høyde (mm)	10
-------------	-----	------------	----

Lengde (mm) 1194

Vedlikehold

Produktet rengjøres med mild såpe eller tørkes over med en fuktig klut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.
