
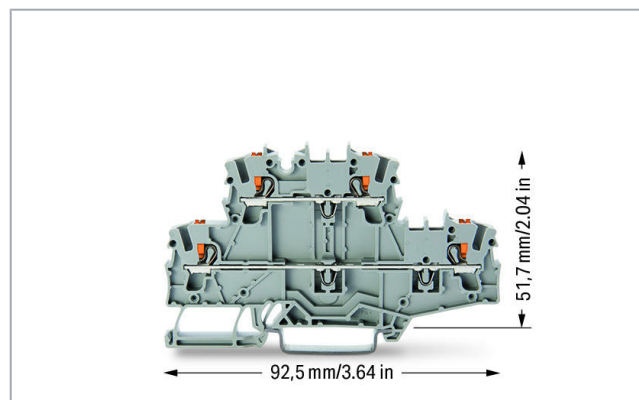


Datablad | Artikkelnnummer: 2202-2701

Toetasjes rekkeklemme; med trykknapp; Gjennom-/gjennom rekkeklemme; L /L; uten merkeholder; egnet for Ex e II anvendelser; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå

www.wago.com/2202-2701

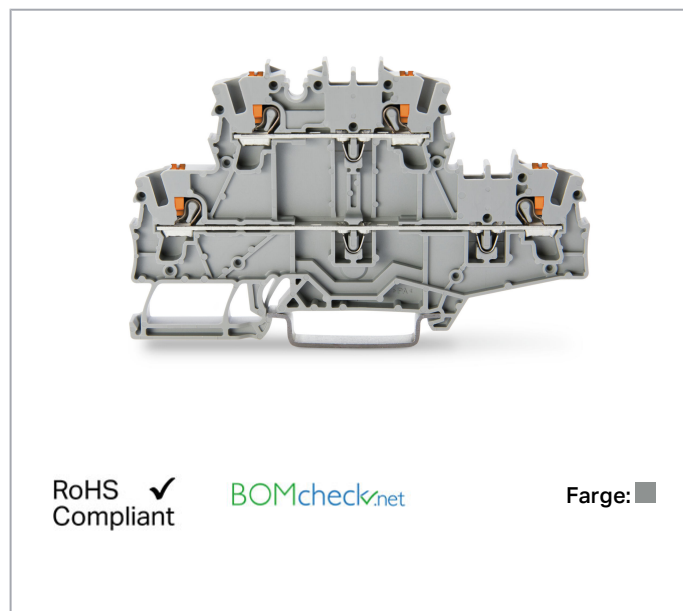

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Farge: ■

Data

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Ratings per	IEC/EN 60947-7-1
Rated voltage (III / 3)	800 V
Rated impulse voltage (III / 3)	8 kV
Rated current	24 A
Legend (ratings)	(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3

Connection data

Connection technology	Push-in CAGE CLAMP®
Number of connection points (connection type)	2
Actuation type	Push-button Operating tool
Connectable conductor materials	Copper
Nominal cross section	2,5 mm ²

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



Solid conductor	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Solid conductor, push-in termination	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
Fine-stranded conductor	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar	1 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from	1 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Strip length	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch
Number of connection points	2
Total number of connection points	4
Total number of potentials	2
Number of levels	2
Type of wiring	Front-entry wiring
Note (conductor cross-section)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross-section can also be inserted via push-in termination.

Geometrical Data

Width	5,2 mm / 0.205 inch
Høyde fra øverste kant av DIN-skinne	71,7 mm / 2.035 inch
Depth	92,5 mm / 3.642 inch

Mechanical data

Potential marking	L/L
Design	horizontal
Type of mounting	DIN-35 rail
Marking level	Center/side marking

Material Data

Color	grå
Insulating material	Polyamide (PA66)
Weight	12,6 g

Commercial data

Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143844598
Customs tariff number	85369010000

Godkjenninger / sertifikater

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

EX-godkjenninger

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892

Landspesifikke godkjenninger

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7841
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70173745
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-114275

UL-godkjenninger

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Motpart

Kompatible produkter

Jumper

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

	Elementnr.: 2002-400 Kontinuerlig lask; 2-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-400
	Elementnr.: 2002-402 Lask; 2-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-402
	Elementnr.: 2002-402/000-005 Lask; 2-veis; isolert; rød	www.wago.com/2002-402/000-005
	Elementnr.: 2002-402/000-006 Lask; 2-veis; isolert; blå	www.wago.com/2002-402/000-006
	Elementnr.: 2002-403 Lask; 3-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-403
	Elementnr.: 2002-403/000-005 Lask; 3-veis; isolert; rød	www.wago.com/2002-403/000-005
	Elementnr.: 2002-403/000-006 Lask; 3-veis; isolert; blå	www.wago.com/2002-403/000-006
	Elementnr.: 2002-404 Lask; 4-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-404
	Elementnr.: 2002-404/000-005 Lask; 4-veis; isolert; rød	www.wago.com/2002-404/000-005
	Elementnr.: 2002-404/000-006 Lask; 4-veis; isolert; blå	www.wago.com/2002-404/000-006
	Elementnr.: 2002-405 Lask; 5-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-405
	Elementnr.: 2002-405/000-005 Lask; 5-veis; isolert; rød	www.wago.com/2002-405/000-005
	Elementnr.: 2002-405/000-006 Lask; 5-veis; isolert; blå	www.wago.com/2002-405/000-006
	Elementnr.: 2002-405/011-000 Stjernepunkt lask; 3-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-405/011-000
	Elementnr.: 2002-406 Lask; 6-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-406

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



Elementnr.: 2002-406/000-005
Lask; 6-veis; isolert; rød

www.wago.com/2002-406/000-005



Elementnr.: 2002-406/000-006
Lask; 6-veis; isolert; blå

www.wago.com/2002-406/000-006



Elementnr.: 2002-406/020-000
Delta-lask; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-406/020-000



Elementnr.: 2002-407
Lask; 7-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-407



Elementnr.: 2002-407/000-005
Lask; 7-veis; isolert; rød

www.wago.com/2002-407/000-005



Elementnr.: 2002-407/000-006
Lask; 7-veis; isolert; blå

www.wago.com/2002-407/000-006



Elementnr.: 2002-408
Lask; 8-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-408



Elementnr.: 2002-408/000-005
Lask; 8-veis; isolert; rød

www.wago.com/2002-408/000-005



Elementnr.: 2002-408/000-006
Lask; 8-veis; isolert; blå

www.wago.com/2002-408/000-006



Elementnr.: 2002-409
Lask; 9-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-409



Elementnr.: 2002-409/000-005
Lask; 9-veis; isolert; rød

www.wago.com/2002-409/000-005



Elementnr.: 2002-409/000-006
Lask; 9-veis; isolert; blå

www.wago.com/2002-409/000-006



Elementnr.: 2002-410
Lask; 10-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-410



Elementnr.: 2002-410/000-005
Lask; 10-veis; isolert; rød

www.wago.com/2002-410/000-005

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

**Elementnr.: 2002-410/000-006**

Lask; 10-veis; isolert; blå

www.wago.com/2002-410/000-006**Elementnr.: 2002-423**

Kontinuerlig lask; fra 1 til 3; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-423**Elementnr.: 2002-423/000-005**

Kontinuerlig lask; fra 1 til 3; isolert; rød

www.wago.com/2002-423/000-005**Elementnr.: 2002-423/000-006**

Kontinuerlig lask; fra 1 til 3; isolert; blå

www.wago.com/2002-423/000-006**Elementnr.: 2002-433**

Lask; fra 1 til 3; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-433**Elementnr.: 2002-434**

Lask; fra 1 til 4; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-434**Elementnr.: 2002-435**

Lask; fra 1 til 5; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-435**Elementnr.: 2002-436**

Lask; fra 1 til 6; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-436**Elementnr.: 2002-437**

Lask; fra 1 til 7; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-437**Elementnr.: 2002-438**

Lask; fra 1 til 8; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-438**Elementnr.: 2002-439**

Lask; fra 1 til 9; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-439**Elementnr.: 2002-440**

Lask; fra 1 til 10; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-440**Elementnr.: 2002-472**

Forskjøvet lask; 2-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-472**Elementnr.: 2002-473**

Forskjøvet lask; 3-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-473**Elementnr.: 2002-473/011-000**

Forskjøvet lask; 2-veis; fra 1 til 3; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-473/011-000**Elementnr.: 2002-474**

Forskjøvet lask; 4-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-474**Elementnr.: 2002-475**

Forskjøvet lask; 5-veis; isolert; lysegrå

www.wago.com/2002-475

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS

Jerikoveien 20


1067 Oslo

Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51

Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?

Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

	Elementnr.: 2002-475/011-000 Forskjøvet lask; 3-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-475/011-000
	Elementnr.: 2002-476 Forskjøvet lask; 6-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-476
	Elementnr.: 2002-477 Forskjøvet lask; 7-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-477
	Elementnr.: 2002-477/011-000 Forskjøvet lask; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-477/011-000
	Elementnr.: 2002-478 Forskjøvet lask; 8-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-478
	Elementnr.: 2002-479 Forskjøvet lask; 9-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-479
	Elementnr.: 2002-479/011-000 Forskjøvet lask; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-479/011-000
	Elementnr.: 2002-480 Forskjøvet lask; 10-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-480
	Elementnr.: 2002-481 Forskjøvet lask; 11-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-481
	Elementnr.: 2002-481/011-000 Forskjøvet lask; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-481/011-000
	Elementnr.: 2002-482 Forskjøvet lask; 12-veis; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-482
	Elementnr.: 2002-492 Vertikal lask; isolert; lysegrå	www.wago.com/2002-492
	Elementnr.: 2002-492/000-012 Vertikal lask; isolert; oransje	www.wago.com/2002-492/000-012
	Elementnr.: 210-103 Ledningskjede; isolert; sort	www.wago.com/210-103
	Elementnr.: 210-123 Ledningskjede; isolert; blå	www.wago.com/210-123
ferrule		
	Elementnr.: 216-241 Klemring; Strømpe for 0.5mm ² /20 AWG; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-	www.wago.com/216-241

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

	påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; hvit	
	Elementnr.: 216-242 Klemring; Strømpe for 0.75 mm ² / 18 AWG; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett- påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; grå	www.wago.com/216-242
	Elementnr.: 216-243 Klemring; Hylse for 1 mm ² / AWG 18; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett- påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; rød	www.wago.com/216-243
	Elementnr.: 216-244 Klemring; Hylse for 1,5 mm ² / AWG 16; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett- påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; sort	www.wago.com/216-244
	Elementnr.: 216-246 Klemring; Hylse for 2,5 mm ² / AWG 14; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett- påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; blå	www.wago.com/216-246
	Elementnr.: 216-262 Klemring; Strømpe for 0.75 mm ² / 18 AWG; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett- påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; grå	www.wago.com/216-262
	Elementnr.: 216-263 Klemring; Hylse for 1 mm ² / AWG 18; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett- påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; rød	www.wago.com/216-263
	Elementnr.: 216-264 Klemring; Hylse for 1,5 mm ² / AWG 16; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett- påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; sort	www.wago.com/216-264
	Elementnr.: 216-266 Klemring; Hylse for 2,5 mm ² / AWG 14; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett- påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; blå	www.wago.com/216-266
Carrier rail		
	Elementnr.: 210-112 Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; med spor; i henhold til EN 60715; "Hullbredde 25 mm; sølvfarget	www.wago.com/210-112
	Elementnr.: 210-113 Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; uten spor; i henhold til EN 60715; sølvfarget	www.wago.com/210-113
	Elementnr.: 210-114 Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; uten spor; likner EN 60715; sølvfarget	www.wago.com/210-114
	Elementnr.: 210-115 Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; med spor; i henhold til EN 60715; "Hullbredde 18 mm; sølvfarget	www.wago.com/210-115
	Elementnr.: 210-118 Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 2,3 mm tykk; 2 m lang; uten spor; i henhold til EN 60715; sølvfarget	www.wago.com/210-118
	Elementnr.: 210-196 Bæreskinne i aluminium; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm tykk; 2 m lang; uten spor; likner EN 60715; sølvfarget	www.wago.com/210-196
	Elementnr.: 210-197 Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; med spor; likner EN 60715; sølvfarget	www.wago.com/210-197
	Elementnr.: 210-198	

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

	Bæreskinne i kobber; 35 x 15 mm; 2,3 mm tykk; 2 m lang; uten spor; i henhold til EN 60715; kobberfarget	www.wago.com/210-198
	Elementnr.: 210-504 Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; med spor; galvanisert; i henhold til EN 60715	www.wago.com/210-504
	Elementnr.: 210-505 Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; uten spor; galvanisert; i henhold til EN 60715; sølvfarget	www.wago.com/210-505
	Elementnr.: 210-506 Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; uten spor; galvanisert; likner EN 60715; sølvfarget	www.wago.com/210-506
	Elementnr.: 210-508 Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; med spor; galvanisert; likner EN 60715; sølvfarget	www.wago.com/210-508
Marking accessories		
	Elementnr.: 2002-121 Adapter; grå	www.wago.com/2002-121
	Elementnr.: 2002-161 Adapter; grå	www.wago.com/2002-161
	Elementnr.: 2009-110 Merkelister; for Smart Printer; på rull; not stretchable; vanlig; klikk-på type; hvit	www.wago.com/2009-110
	Elementnr.: 2009-115 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit	www.wago.com/2009-115
	Elementnr.: 2009-115/000-002 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; gul	www.wago.com/2009-115/000-002
	Elementnr.: 2009-115/000-005 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; rød	www.wago.com/2009-115/000-005
	Elementnr.: 2009-115/000-006 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; blå	www.wago.com/2009-115/000-006
	Elementnr.: 2009-115/000-007 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grå	www.wago.com/2009-115/000-007
	Elementnr.: 2009-115/000-012 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; oransje	www.wago.com/2009-115/000-012
	Elementnr.: 2009-115/000-017 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; lysegrønn	www.wago.com/2009-115/000-017

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

	Elementnr.: 2009-115/000-023 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grønn	www.wago.com/2009-115/000-023
	Elementnr.: 2009-115/000-024 WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; fiolett	www.wago.com/2009-115/000-024
	Elementnr.: 2009-145 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit	www.wago.com/2009-145
	Elementnr.: 2009-145/000-002 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; gul	www.wago.com/2009-145/000-002
	Elementnr.: 2009-145/000-005 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; rød	www.wago.com/2009-145/000-005
	Elementnr.: 2009-145/000-006 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; blå	www.wago.com/2009-145/000-006
	Elementnr.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grå	www.wago.com/2009-145/000-007
	Elementnr.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; oransje	www.wago.com/2009-145/000-012
	Elementnr.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grønn	www.wago.com/2009-145/000-023
	Elementnr.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; fiolett	www.wago.com/2009-145/000-024
	Elementnr.: 2009-191 Gruppemerkeholder	www.wago.com/2009-191
	Elementnr.: 2009-192 Gruppemerkeholder	www.wago.com/2009-192
	Elementnr.: 2009-193 Gruppemerkeholder	www.wago.com/2009-193
	Elementnr.: 2009-198 Adapter; grå	www.wago.com/2009-198
	Elementnr.: 248-501 Miniatyr WSB hurtigmerkesystem; vanlig; Merkebredde 5 mm; 10 lister med 10 merker per kort	www.wago.com/248-501

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

**Elementnr.: 248-501/000-002**

Mini-WSB merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; gul

www.wago.com/248-501/000-002**Elementnr.: 248-501/000-005**

Mini-WSB merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; rød

www.wago.com/248-501/000-005**Elementnr.: 248-501/000-006**

Mini-WSB merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; blå

www.wago.com/248-501/000-006**Elementnr.: 248-501/000-007**

Mini-WSB merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grå

www.wago.com/248-501/000-007**Elementnr.: 248-501/000-012**

Mini-WSB merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; oransje

www.wago.com/248-501/000-012**Elementnr.: 248-501/000-017**

Mini-WSB merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; lysegrønn

www.wago.com/248-501/000-017**Elementnr.: 248-501/000-023**

Mini-WSB merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grønn

www.wago.com/248-501/000-023**Elementnr.: 248-501/000-024**

Mini-WSB merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; fiolett

www.wago.com/248-501/000-024**Elementnr.: 793-501**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; hvit

www.wago.com/793-501**Elementnr.: 793-501/000-002**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; gul

www.wago.com/793-501/000-002**Elementnr.: 793-501/000-005**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; rød

www.wago.com/793-501/000-005**Elementnr.: 793-501/000-006**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; blå

www.wago.com/793-501/000-006**Elementnr.: 793-501/000-007**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grå

www.wago.com/793-501/000-007**Elementnr.: 793-501/000-012**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; oransje

www.wago.com/793-501/000-012

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

**Elementnr.: 793-501/000-017**

WMB-merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; lysegrønn

www.wago.com/793-501/000-017**Elementnr.: 793-501/000-023**

WMB-merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grønn

www.wago.com/793-501/000-023**Elementnr.: 793-501/000-024**

WMB-merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; fiolett

www.wago.com/793-501/000-024**Elementnr.: 793-5501**

WMB-merke kort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit

www.wago.com/793-5501**Elementnr.: 793-5501/000-002**

WMB-merke kort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; gul

www.wago.com/793-5501/000-002**Elementnr.: 793-5501/000-005**

WMB-merke kort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; rød

www.wago.com/793-5501/000-005**Elementnr.: 793-5501/000-006**

WMB-merke kort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; blå

www.wago.com/793-5501/000-006**Elementnr.: 793-5501/000-007**

WMB-merke kort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grå

www.wago.com/793-5501/000-007**Elementnr.: 793-5501/000-012**

WMB-merke kort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; oransje

www.wago.com/793-5501/000-012**Elementnr.: 793-5501/000-014**

WMB-merke kort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; brun

www.wago.com/793-5501/000-014**Elementnr.: 793-5501/000-017**

WMB-merke kort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grønn

www.wago.com/793-5501/000-017**Elementnr.: 793-5501/000-023**

WMB-merke kort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; lysegrønn

www.wago.com/793-5501/000-023**Elementnr.: 793-5501/000-024**

WMB-merke kort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; fiolett

www.wago.com/793-5501/000-024

tools

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

**Elementnr.: 210-658**

Betjeningsverktøy; Kniv: 3,5 x 0,5 mm; med et delvis isolert skaft; vinklet; kort; flerfarget

www.wago.com/210-658**Elementnr.: 210-720**

Betjeningsverktøy; Kniv: 3,5 x 0,5 mm; med et delvis isolert skaft; flerfarget

www.wago.com/210-720**Insulation stop****Elementnr.: 2002-171**

Isolasjonsstopp; 0,25–0,5 mm²; 5 deler/list; lysegrå

www.wago.com/2002-171**Elementnr.: 2002-172**

Isolasjonsstopp; 0,75–1 mm²; 5 deler/list; mørkegrå

www.wago.com/2002-172**Push-In type wire jumper****Elementnr.: 2009-412**

Pluggbar lask; isolert; 60 mm lang; sort

www.wago.com/2009-412**Elementnr.: 2009-414**

Pluggbar lask; 1,5 mm²; isolert; 110 mm lang; sort

www.wago.com/2009-414**Elementnr.: 2009-414/000-005**

Pluggbar lask; 1,5 mm²; isolert; 110 mm lang; sort

www.wago.com/2009-414/000-005**Elementnr.: 2009-414/000-006**

Pluggbar lask; isolert; 110 mm lang; sort

www.wago.com/2009-414/000-006**Elementnr.: 2009-416**

Pluggbar lask; 1,5 mm²; isolert; 250 mm lang; sort

www.wago.com/2009-416**check****Elementnr.: 2009-174**

Testpluggadapter; for testplugg 4 mm Ø; for testing av TOPJOB®S skinnemonterte rekkeklemmer; grå

www.wago.com/2009-174**Elementnr.: 2009-182**

Testkontakt; for maks. 2,5 mm²; tilkopling uten verktøy for individuelle testledninger 0,08 - 2,5 mm²; grå

www.wago.com/2009-182**Nedlastinger****Documentation****Bid Text**

2202-2701	20.mai.2019	docx	Last ned
docx - Datei		15,3 kB	
2202-2701	20.mai.2019	xml	Last ned
X81 - Datei		4,3 kB	

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

Additional Information
Technical explanations

03.apr.2019

pdf
2,2 MB

Last ned

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2202-2701

URL

Last ned

CAE data


ZUKEN Portal 2202-2701

URL


Last ned

Installasjonsmerknader


Conductor termination

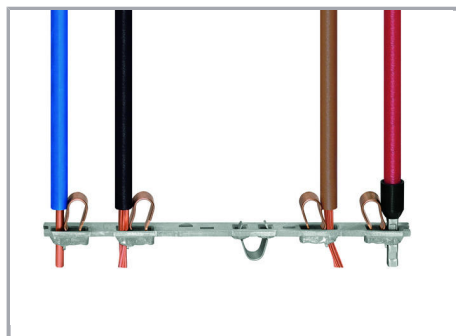

All conductor types at a glance

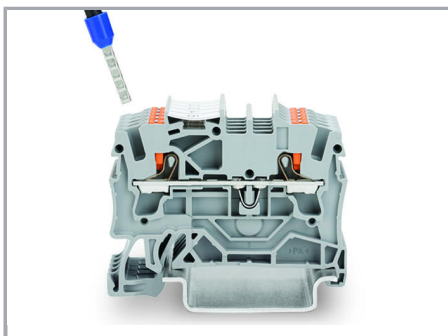

Push-in termination of solid and ferruled conductors

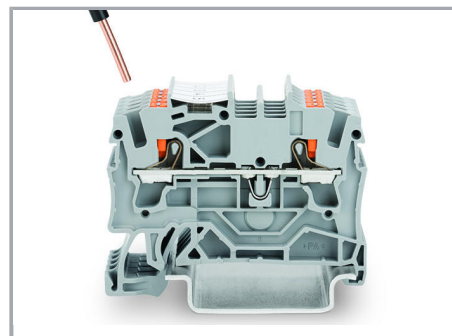

Push-in termination of solid and ferruled conductors



Insert fine-stranded conductors via operating tool.




Removing all conductors via operating tool.

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com


Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

Commoning

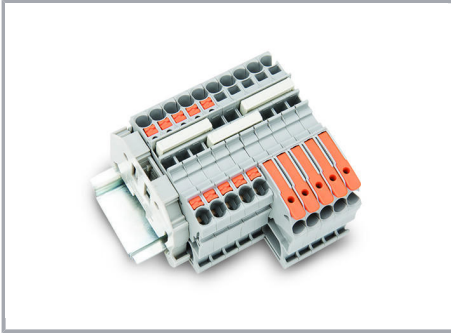


Insert push-in type jumper bar and push down until it hits backstop.

Testing

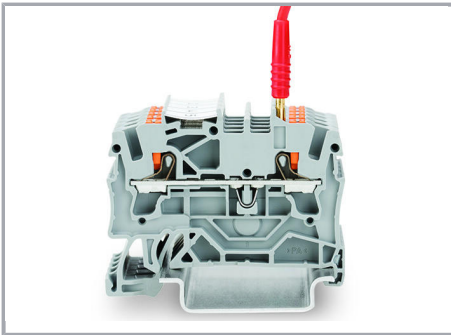


Testing with a 2 mm Ø test plug (max. 42 V).

Marking

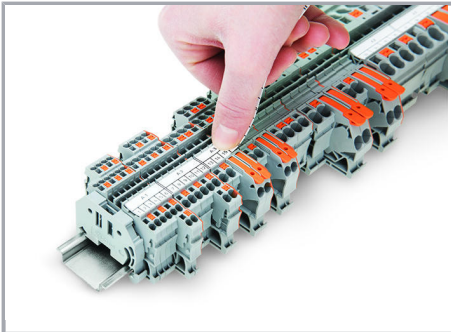

Snapping a marking strip into the marker slot.

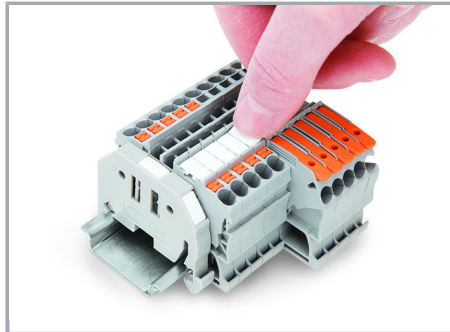

Snapping a marking strip into the marker slot.

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.