



## Datablad | Artikkelnnummer: 2202-2707

Toetasjes rekkeklemme; med trykknapp; 4-leder jordklemme; PE; uten merkeholder; egnet for Ex e II anvendelser; intern sammenkopling; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; grønn-gul

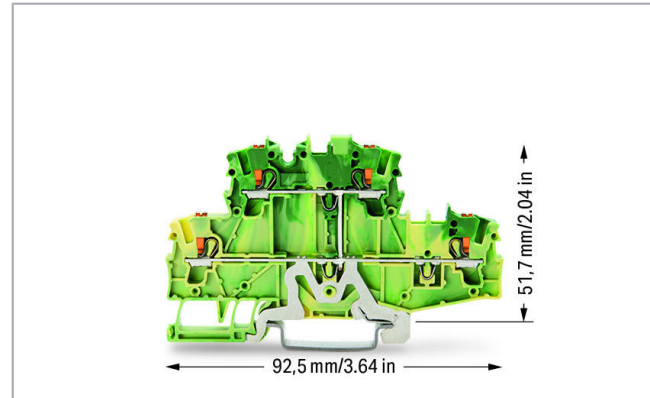

[www.wago.com/2202-2707](http://www.wago.com/2202-2707)

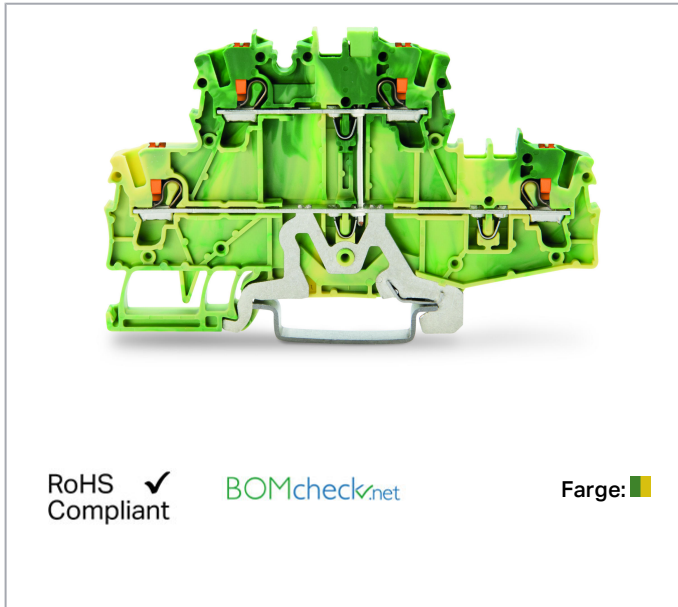

RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Farge:

### Data

#### Electrical data

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

Ratings per

IEC/EN 60947-7-2

#### Connection data

Connection technology	Push-in CAGE CLAMP®
Number of connection points (connection type)	2
Actuation type	Push-button Operating tool
Connectable conductor materials	Copper
Nominal cross section	2,5 mm <sup>2</sup>
Solid conductor	0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG
Solid conductor, push-in termination	0,75 ... 4 mm <sup>2</sup> / 18 ... 12 AWG
Fine-stranded conductor	0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar	1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 18 ... 14 AWG

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS  
Jerikoveien 20  
1067 Oslo  
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51  
Email: [info.no@wago.com](mailto:info.no@wago.com)

Har du spørsmål om våre produkter?  
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.



Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from	1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 18 ... 14 AWG
Strip length	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch
Number of connection points	2
Total number of connection points	4
Total number of potentials	2
Number of levels	2
Type of wiring	Front-entry wiring
Note (conductor cross-section)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross-section can also be inserted via push-in termination.

### Geometrical Data

Width	5,2 mm / 0.205 inch
Høyde fra øverste kant av DIN-skinne	71,7 mm / 2.035 inch
Depth	92,5 mm / 3.642 inch

### Mechanical data

Potential marking	PE
Design	horizontal
Type of mounting	DIN-35 rail
Marking level	Center/side marking

### Material Data

Color	grønn-gul
Insulating material	Polyamide (PA66)
Fire load	0,008 MJ
Weight	16 g

### Commercial data

Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143844482
Customs tariff number	85369010000

### Godkjenninger / sertifikater

#### EX-godkjenninger

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	AEx	UL 60079	E185892

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!




WAGO Norge AS  
Jerikoveien 20  
1067 Oslo  
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51  
Email: [info.no@wago.com](mailto:info.no@wago.com)

Har du spørsmål om våre produkter?  
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.


Underwriters Laboratories Inc.



## Landsesifikke godkjenninger

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7729
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70173745
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-107547

## UL-godkjenninger

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

## Motpart

## Kompatible produkter

## Push-In type wire jumper



Elementnr.: 2009-412  
Pluggbar lask; isolert; 60 mm lang; sort
















[www.wago.com/2009-412](http://www.wago.com/2009-412)

Elementnr.: 2009-414

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS  
Jerikoveien 20  
1067 Oslo  
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51  
Email: [info.no@wago.com](mailto:info.no@wago.com)
















Har du spørsmål om våre produkter?  
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

	Pluggbar lask; 1,5 mm <sup>2</sup> ; isolert; 110 mm lang; sort	<a href="http://www.wago.com/2009-414">www.wago.com/2009-414</a>
	<b>Elementnr.: 2009-414/000-005</b> Pluggbar lask; 1,5 mm <sup>2</sup> ; isolert; 110 mm lang; sort	<a href="http://www.wago.com/2009-414/000-005">www.wago.com/2009-414/000-005</a>
	<b>Elementnr.: 2009-414/000-006</b> Pluggbar lask; isolert; 110 mm lang; sort	<a href="http://www.wago.com/2009-414/000-006">www.wago.com/2009-414/000-006</a>
	<b>Elementnr.: 2009-416</b> Pluggbar lask; 1,5 mm <sup>2</sup> ; isolert; 250 mm lang; sort	<a href="http://www.wago.com/2009-416">www.wago.com/2009-416</a>
<b>Marking accessories</b>		
	<b>Elementnr.: 2002-121</b> Adapter; grå	<a href="http://www.wago.com/2002-121">www.wago.com/2002-121</a>
	<b>Elementnr.: 2002-161</b> Adapter; grå	<a href="http://www.wago.com/2002-161">www.wago.com/2002-161</a>
	<b>Elementnr.: 2009-110</b> Merkelister; for Smart Printer; på rull; not stretchable; vanlig; klikk-på type; hvit	<a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>
	<b>Elementnr.: 2009-115</b> WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit	<a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>
	<b>Elementnr.: 2009-115/000-002</b> WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; gul	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a>
	<b>Elementnr.: 2009-115/000-005</b> WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; rød	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-005">www.wago.com/2009-115/000-005</a>
	<b>Elementnr.: 2009-115/000-006</b> WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; blå	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a>
	<b>Elementnr.: 2009-115/000-007</b> WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grå	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a>
	<b>Elementnr.: 2009-115/000-012</b> WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; oransje	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a>
	<b>Elementnr.: 2009-115/000-017</b> WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; lysegrønn	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a>
	<b>Elementnr.: 2009-115/000-023</b> WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grønn	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a>

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS  
Jerikoveien 20  
1067 Oslo  
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51  
Email: [info.no@wago.com](mailto:info.no@wago.com)














Har du spørsmål om våre produkter?  
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

	<b>Elementnr.: 2009-115/000-024</b> WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; fiolett	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a>
	<b>Elementnr.: 2009-145</b> Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit	<a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>
	<b>Elementnr.: 2009-145/000-002</b> Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; gul	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a>
	<b>Elementnr.: 2009-145/000-005</b> Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; rød	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a>
	<b>Elementnr.: 2009-145/000-006</b> Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; blå	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a>
	<b>Elementnr.: 2009-145/000-007</b> Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grå	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a>
	<b>Elementnr.: 2009-145/000-012</b> Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; oransje	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a>
	<b>Elementnr.: 2009-145/000-023</b> Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grønn	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a>
	<b>Elementnr.: 2009-145/000-024</b> Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; fiolett	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a>
	<b>Elementnr.: 2009-191</b> Gruppemerkeholder	<a href="http://www.wago.com/2009-191">www.wago.com/2009-191</a>
	<b>Elementnr.: 2009-192</b> Gruppemerkeholder	<a href="http://www.wago.com/2009-192">www.wago.com/2009-192</a>
	<b>Elementnr.: 2009-193</b> Gruppemerkeholder	<a href="http://www.wago.com/2009-193">www.wago.com/2009-193</a>
	<b>Elementnr.: 2009-198</b> Adapter; grå	<a href="http://www.wago.com/2009-198">www.wago.com/2009-198</a>
	<b>Elementnr.: 248-501</b> Miniatur WSB hurtigmerkesystem; vanlig; Merkebredde 5 mm; 10 lister med 10 merker per kort	<a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a>
	<b>Elementnr.: 248-501/000-002</b> Mini-WSB merke kort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; gul	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a>

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS  
Jerikoveien 20  
1067 Oslo  
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51  
Email: [info.no@wago.com](mailto:info.no@wago.com)

Har du spørsmål om våre produkter?  
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

	<b>Elementnr.: 248-501/000-005</b> Mini-WSB merkeikort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; rød	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-005">www.wago.com/248-501/000-005</a>
	<b>Elementnr.: 248-501/000-006</b> Mini-WSB merkeikort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; blå	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-006">www.wago.com/248-501/000-006</a>
	<b>Elementnr.: 248-501/000-007</b> Mini-WSB merkeikort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grå	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-007">www.wago.com/248-501/000-007</a>
	<b>Elementnr.: 248-501/000-012</b> Mini-WSB merkeikort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; oransje	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-012">www.wago.com/248-501/000-012</a>
	<b>Elementnr.: 248-501/000-017</b> Mini-WSB merkeikort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; lysegrønn	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-017">www.wago.com/248-501/000-017</a>
	<b>Elementnr.: 248-501/000-023</b> Mini-WSB merkeikort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grønn	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-023">www.wago.com/248-501/000-023</a>
	<b>Elementnr.: 248-501/000-024</b> Mini-WSB merkeikort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; fiolett	<a href="http://www.wago.com/248-501/000-024">www.wago.com/248-501/000-024</a>
	<b>Elementnr.: 793-501</b> WMB-merkeikort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; hvit	<a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>
	<b>Elementnr.: 793-501/000-002</b> WMB-merkeikort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; gul	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-002">www.wago.com/793-501/000-002</a>
	<b>Elementnr.: 793-501/000-005</b> WMB-merkeikort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; rød	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-005">www.wago.com/793-501/000-005</a>
	<b>Elementnr.: 793-501/000-006</b> WMB-merkeikort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; blå	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-006">www.wago.com/793-501/000-006</a>
	<b>Elementnr.: 793-501/000-007</b> WMB-merkeikort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grå	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-007">www.wago.com/793-501/000-007</a>
	<b>Elementnr.: 793-501/000-012</b> WMB-merkeikort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; oransje	<a href="http://www.wago.com/793-501/000-012">www.wago.com/793-501/000-012</a>

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS  
Jerikoveien 20  
1067 Oslo  
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51  
Email: [info.no@wago.com](mailto:info.no@wago.com)

Har du spørsmål om våre produkter?  
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.



**Elementnr.: 793-501/000-017**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; lysegrønn

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)



**Elementnr.: 793-501/000-023**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; grønn

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)



**Elementnr.: 793-501/000-024**

WMB-merkekort; som kort; not stretchable; vanlig; klikk-på type; fiolett

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)



**Elementnr.: 793-5501**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit

[www.wago.com/793-5501](http://www.wago.com/793-5501)



**Elementnr.: 793-5501/000-002**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; gul

[www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)



**Elementnr.: 793-5501/000-005**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; rød

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)



**Elementnr.: 793-5501/000-006**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; blå

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)



**Elementnr.: 793-5501/000-007**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grå

[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)



**Elementnr.: 793-5501/000-012**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; oransje

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)



**Elementnr.: 793-5501/000-014**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; brun

[www.wago.com/793-5501/000-014](http://www.wago.com/793-5501/000-014)



**Elementnr.: 793-5501/000-017**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; grønn

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)



**Elementnr.: 793-5501/000-023**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; lysegrønn

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)



**Elementnr.: 793-5501/000-024**

WMB-merkekort; som kort; for klembredde 5 til 17,5 mm; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; fiolett

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)
















## ferrule

**Elementnr.: 216-241**

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS  
Jerikoveien 20  
1067 Oslo  
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51  
Email: [info.no@wago.com](mailto:info.no@wago.com)















Har du spørsmål om våre produkter?  
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

	Klemring; Strømpe for 0.5mm <sup>2</sup> /20 AWG; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; hvit	<a href="http://www.wago.com/216-241">www.wago.com/216-241</a>
<b>Elementnr.: 216-242</b>		
	Klemring; Strømpe for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; grå	<a href="http://www.wago.com/216-242">www.wago.com/216-242</a>
<b>Elementnr.: 216-243</b>		
	Klemring; Hylse for 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; rød	<a href="http://www.wago.com/216-243">www.wago.com/216-243</a>
<b>Elementnr.: 216-244</b>		
	Klemring; Hylse for 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; sort	<a href="http://www.wago.com/216-244">www.wago.com/216-244</a>
<b>Elementnr.: 216-246</b>		
	Klemring; Hylse for 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; blå	<a href="http://www.wago.com/216-246">www.wago.com/216-246</a>
<b>Elementnr.: 216-262</b>		
	Klemring; Strømpe for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; grå	<a href="http://www.wago.com/216-262">www.wago.com/216-262</a>
<b>Elementnr.: 216-263</b>		
	Klemring; Hylse for 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; rød	<a href="http://www.wago.com/216-263">www.wago.com/216-263</a>
<b>Elementnr.: 216-264</b>		
	Klemring; Hylse for 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; sort	<a href="http://www.wago.com/216-264">www.wago.com/216-264</a>
<b>Elementnr.: 216-266</b>		
	Klemring; Hylse for 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; isolert; elektro-tinnplettert; elektrolytisk kobber; gasstett-påpresset; i henhold til DIN 46228, del 4/09.90; blå	<a href="http://www.wago.com/216-266">www.wago.com/216-266</a>
<b>check</b>		
<b>Elementnr.: 2009-174</b>		
	Testpluggadapter; for testplugg 4 mm Ø; for testing av TOPJOB®S skinnemonterte rekkeklemmer; grå	<a href="http://www.wago.com/2009-174">www.wago.com/2009-174</a>
<b>Elementnr.: 2009-182</b>		
	Testkontakt; for maks. 2,5 mm <sup>2</sup> ; tilkopling uten verktøy for individuelle testledninger 0,08 - 2,5 mm <sup>2</sup> ; grå	<a href="http://www.wago.com/2009-182">www.wago.com/2009-182</a>
<b>Jumper</b>		
<b>Elementnr.: 2002-400</b>		
	Kontinuerlig lask; 2-veis; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-400">www.wago.com/2002-400</a>
<b>Elementnr.: 2002-402</b>		
	Lask; 2-veis; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-402">www.wago.com/2002-402</a>
<b>Elementnr.: 2002-402/000-005</b>		
	Lask; 2-veis; isolert; rød	<a href="http://www.wago.com/2002-402/000-005">www.wago.com/2002-402/000-005</a>
<b>Elementnr.: 2002-402/000-006</b>		
	Lask; 2-veis; isolert; blå	<a href="http://www.wago.com/2002-402/000-006">www.wago.com/2002-402/000-006</a>
















Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS  
Jerikoveien 20  
1067 Oslo  
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51  
Email: [info.no@wago.com](mailto:info.no@wago.com)













Har du spørsmål om våre produkter?  
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

	<b>Elementnr.: 2002-403</b> Lask; 3-veis; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-403">www.wago.com/2002-403</a>
	<b>Elementnr.: 2002-403/000-005</b> Lask; 3-veis; isolert; rød	<a href="http://www.wago.com/2002-403/000-005">www.wago.com/2002-403/000-005</a>
	<b>Elementnr.: 2002-403/000-006</b> Lask; 3-veis; isolert; blå	<a href="http://www.wago.com/2002-403/000-006">www.wago.com/2002-403/000-006</a>
	<b>Elementnr.: 2002-404</b> Lask; 4-veis; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-404">www.wago.com/2002-404</a>
	<b>Elementnr.: 2002-404/000-005</b> Lask; 4-veis; isolert; rød	<a href="http://www.wago.com/2002-404/000-005">www.wago.com/2002-404/000-005</a>
	<b>Elementnr.: 2002-404/000-006</b> Lask; 4-veis; isolert; blå	<a href="http://www.wago.com/2002-404/000-006">www.wago.com/2002-404/000-006</a>
	<b>Elementnr.: 2002-405</b> Lask; 5-veis; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-405">www.wago.com/2002-405</a>
	<b>Elementnr.: 2002-405/000-005</b> Lask; 5-veis; isolert; rød	<a href="http://www.wago.com/2002-405/000-005">www.wago.com/2002-405/000-005</a>
	<b>Elementnr.: 2002-405/000-006</b> Lask; 5-veis; isolert; blå	<a href="http://www.wago.com/2002-405/000-006">www.wago.com/2002-405/000-006</a>
	<b>Elementnr.: 2002-405/011-000</b> Stjernepunkt lask; 3-veis; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-405/011-000">www.wago.com/2002-405/011-000</a>
	<b>Elementnr.: 2002-406</b> Lask; 6-veis; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-406">www.wago.com/2002-406</a>
	<b>Elementnr.: 2002-406/000-005</b> Lask; 6-veis; isolert; rød	<a href="http://www.wago.com/2002-406/000-005">www.wago.com/2002-406/000-005</a>
	<b>Elementnr.: 2002-406/000-006</b> Lask; 6-veis; isolert; blå	<a href="http://www.wago.com/2002-406/000-006">www.wago.com/2002-406/000-006</a>
	<b>Elementnr.: 2002-406/020-000</b> Delta-lask; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-406/020-000">www.wago.com/2002-406/020-000</a>

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

	<b>Elementnr.: 2002-407</b> Lask; 7-veis; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-407">www.wago.com/2002-407</a>
	<b>Elementnr.: 2002-407/000-005</b> Lask; 7-veis; isolert; rød	<a href="http://www.wago.com/2002-407/000-005">www.wago.com/2002-407/000-005</a>
	<b>Elementnr.: 2002-407/000-006</b> Lask; 7-veis; isolert; blå	<a href="http://www.wago.com/2002-407/000-006">www.wago.com/2002-407/000-006</a>
	<b>Elementnr.: 2002-408</b> Lask; 8-veis; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-408">www.wago.com/2002-408</a>
	<b>Elementnr.: 2002-408/000-005</b> Lask; 8-veis; isolert; rød	<a href="http://www.wago.com/2002-408/000-005">www.wago.com/2002-408/000-005</a>
	<b>Elementnr.: 2002-408/000-006</b> Lask; 8-veis; isolert; blå	<a href="http://www.wago.com/2002-408/000-006">www.wago.com/2002-408/000-006</a>
	<b>Elementnr.: 2002-409</b> Lask; 9-veis; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-409">www.wago.com/2002-409</a>
	<b>Elementnr.: 2002-409/000-005</b> Lask; 9-veis; isolert; rød	<a href="http://www.wago.com/2002-409/000-005">www.wago.com/2002-409/000-005</a>
	<b>Elementnr.: 2002-409/000-006</b> Lask; 9-veis; isolert; blå	<a href="http://www.wago.com/2002-409/000-006">www.wago.com/2002-409/000-006</a>
	<b>Elementnr.: 2002-410</b> Lask; 10-veis; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-410">www.wago.com/2002-410</a>
	<b>Elementnr.: 2002-410/000-005</b> Lask; 10-veis; isolert; rød	<a href="http://www.wago.com/2002-410/000-005">www.wago.com/2002-410/000-005</a>
	<b>Elementnr.: 2002-410/000-006</b> Lask; 10-veis; isolert; blå	<a href="http://www.wago.com/2002-410/000-006">www.wago.com/2002-410/000-006</a>
	<b>Elementnr.: 2002-423</b> Kontinuerlig lask; fra 1 til 3; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-423">www.wago.com/2002-423</a>
	<b>Elementnr.: 2002-423/000-005</b> Kontinuerlig lask; fra 1 til 3; isolert; rød	<a href="http://www.wago.com/2002-423/000-005">www.wago.com/2002-423/000-005</a>
	<b>Elementnr.: 2002-423/000-006</b> Kontinuerlig lask; fra 1 til 3; isolert; blå	<a href="http://www.wago.com/2002-423/000-006">www.wago.com/2002-423/000-006</a>















Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

	<b>Elementnr.: 2002-433</b> Lask; fra 1 til 3; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-433">www.wago.com/2002-433</a>
	<b>Elementnr.: 2002-434</b> Lask; fra 1 til 4; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-434">www.wago.com/2002-434</a>
	<b>Elementnr.: 2002-435</b> Lask; fra 1 til 5; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-435">www.wago.com/2002-435</a>
	<b>Elementnr.: 2002-436</b> Lask; fra 1 til 6; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-436">www.wago.com/2002-436</a>
	<b>Elementnr.: 2002-437</b> Lask; fra 1 til 7; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-437">www.wago.com/2002-437</a>
	<b>Elementnr.: 2002-438</b> Lask; fra 1 til 8; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-438">www.wago.com/2002-438</a>
	<b>Elementnr.: 2002-439</b> Lask; fra 1 til 9; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-439">www.wago.com/2002-439</a>
	<b>Elementnr.: 2002-440</b> Lask; fra 1 til 10; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-440">www.wago.com/2002-440</a>
	<b>Elementnr.: 2002-472</b> Forskjøvet lask; 2-veis; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-472">www.wago.com/2002-472</a>
	<b>Elementnr.: 2002-473</b> Forskjøvet lask; 3-veis; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-473">www.wago.com/2002-473</a>
	<b>Elementnr.: 2002-473/011-000</b> Forskjøvet lask; 2-veis; fra 1 til 3; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-473/011-000">www.wago.com/2002-473/011-000</a>
	<b>Elementnr.: 2002-474</b> Forskjøvet lask; 4-veis; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-474">www.wago.com/2002-474</a>
	<b>Elementnr.: 2002-475</b> Forskjøvet lask; 5-veis; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-475">www.wago.com/2002-475</a>
	<b>Elementnr.: 2002-475/011-000</b> Forskjøvet lask; 3-veis; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-475/011-000">www.wago.com/2002-475/011-000</a>
	<b>Elementnr.: 2002-476</b> Forskjøvet lask; 6-veis; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-476">www.wago.com/2002-476</a>
	<b>Elementnr.: 2002-477</b> Forskjøvet lask; 7-veis; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-477">www.wago.com/2002-477</a>
	<b>Elementnr.: 2002-477/011-000</b> Forskjøvet lask; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-477/011-000">www.wago.com/2002-477/011-000</a>

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS  
Jerikoveien 20  
1067 Oslo  
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51  
Email: [info.no@wago.com](mailto:info.no@wago.com)

Har du spørsmål om våre produkter?  
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

	<b>Elementnr.: 2002-478</b> Forskjøvet lask; 8-veis; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-478">www.wago.com/2002-478</a>
	<b>Elementnr.: 2002-479</b> Forskjøvet lask; 9-veis; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-479">www.wago.com/2002-479</a>
	<b>Elementnr.: 2002-479/011-000</b> Forskjøvet lask; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-479/011-000">www.wago.com/2002-479/011-000</a>
	<b>Elementnr.: 2002-480</b> Forskjøvet lask; 10-veis; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-480">www.wago.com/2002-480</a>
	<b>Elementnr.: 2002-481</b> Forskjøvet lask; 11-veis; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-481">www.wago.com/2002-481</a>
	<b>Elementnr.: 2002-481/011-000</b> Forskjøvet lask; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-481/011-000">www.wago.com/2002-481/011-000</a>
	<b>Elementnr.: 2002-482</b> Forskjøvet lask; 12-veis; isolert; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-482">www.wago.com/2002-482</a>
	<b>Elementnr.: 210-103</b> Ledningskjede; isolert; sort	<a href="http://www.wago.com/210-103">www.wago.com/210-103</a>
	<b>Elementnr.: 210-123</b> Ledningskjede; isolert; blå	<a href="http://www.wago.com/210-123">www.wago.com/210-123</a>
<b>tools</b>		
	<b>Elementnr.: 210-658</b> Betjeningsverktøy; Kniv: 3,5 x 0,5 mm; med et delvis isolert skaft; vinklet; kort; flerfarget	<a href="http://www.wago.com/210-658">www.wago.com/210-658</a>
	<b>Elementnr.: 210-720</b> Betjeningsverktøy; Kniv: 3,5 x 0,5 mm; med et delvis isolert skaft; flerfarget	<a href="http://www.wago.com/210-720">www.wago.com/210-720</a>
<b>Carrier rail</b>		
	<b>Elementnr.: 210-112</b> Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; med spor; i henhold til EN 60715; "Hullbredde 25 mm; sølvfarget	<a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a>
	<b>Elementnr.: 210-113</b> Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; uten spor; i henhold til EN 60715; sølvfarget	<a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a>
	<b>Elementnr.: 210-114</b> Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; uten spor; likner EN 60715; sølvfarget	<a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a>
	<b>Elementnr.: 210-115</b> Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; med spor; i henhold til EN 60715; "Hullbredde 18 mm; sølvfarget	<a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a>
	<b>Elementnr.: 210-118</b> Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 2,3 mm tykk; 2 m lang; uten spor; i henhold til EN 60715; sølvfarget	<a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a>

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS  
Jerikoveien 20  
1067 Oslo  
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51  
Email: [info.no@wago.com](mailto:info.no@wago.com)

Har du spørsmål om våre produkter?  
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

	<b>Elementnr.: 210-196</b> Bæreskinne i aluminium; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm tykk; 2 m lang; uten spor; likner EN 60715; sølvfarget	<a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a>
	<b>Elementnr.: 210-197</b> Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; med spor; likner EN 60715; sølvfarget	<a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a>
	<b>Elementnr.: 210-198</b> Bæreskinne i kobber; 35 x 15 mm; 2,3 mm tykk; 2 m lang; uten spor; i henhold til EN 60715; kobberfarget	<a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a>
	<b>Elementnr.: 210-504</b> Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; med spor; galvanisert; i henhold til EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-504">www.wago.com/210-504</a>
	<b>Elementnr.: 210-505</b> Bæreskinne i stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm tykk; 2 m lang; uten spor; galvanisert; i henhold til EN 60715; sølvfarget	<a href="http://www.wago.com/210-505">www.wago.com/210-505</a>
	<b>Elementnr.: 210-506</b> Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; uten spor; galvanisert; likner EN 60715; sølvfarget	<a href="http://www.wago.com/210-506">www.wago.com/210-506</a>
	<b>Elementnr.: 210-508</b> Bæreskinne i stål; 35 x 15 mm; 1,5 mm tykk; 2 m lang; med spor; galvanisert; likner EN 60715; sølvfarget	<a href="http://www.wago.com/210-508">www.wago.com/210-508</a>
<b>Insulation stop</b>		
	<b>Elementnr.: 2002-171</b> Isolasjonsstopp; 0,25–0,5 mm <sup>2</sup> ; 5 deler/list; lysegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-171">www.wago.com/2002-171</a>
	<b>Elementnr.: 2002-172</b> Isolasjonsstopp; 0,75–1 mm <sup>2</sup> ; 5 deler/list; mørkegrå	<a href="http://www.wago.com/2002-172">www.wago.com/2002-172</a>

## Nedlastinger

### Documentation

#### Bid Text

2202-2707 X81 - Datei	20.mai.2019	xml 4,1 kB	Last ned
2202-2707 docx - Datei	20.mai.2019	docx 15,3 kB	Last ned
<b>Additional Information</b> Technical explanations	03.apr.2019	pdf 2,2 MB	Last ned

### CAD/CAE-Data

#### CAD data

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS  
Jerikoveien 20  
1067 Oslo  
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51  
Email: [info.no@wago.com](mailto:info.no@wago.com)

Har du spørsmål om våre produkter?  
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

2D/3D Models 2202-2707

[URL](#)

[Last ned](#)

CAE data


ZUKEN Portal 2202-2707

[URL](#)


[Last ned](#)

## Installasjonsmerknader


### Conductor termination

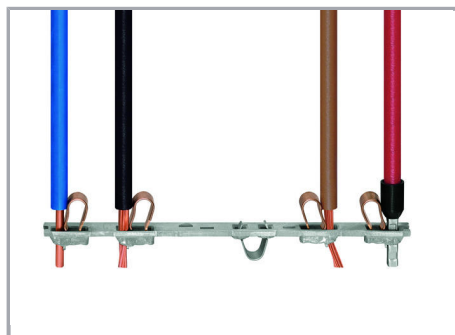

All conductor types at a glance

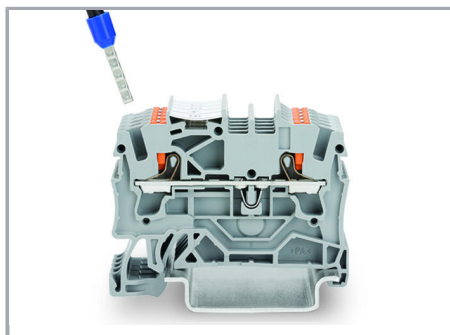

Push-in termination of solid and ferruled conductors

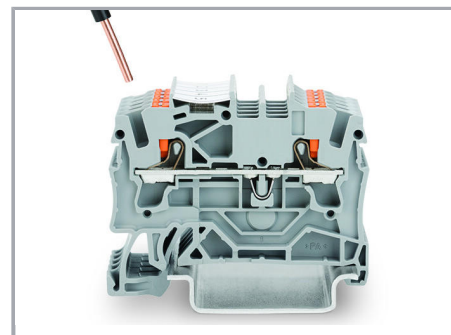

Push-in termination of solid and ferruled conductors



Insert fine-stranded conductors via operating tool.




Removing all conductors via operating tool.

### Commoning

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!


WAGO Norge AS  
Jerikoveien 20  
1067 Oslo  
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51  
Email: [info.no@wago.com](mailto:info.no@wago.com)

Har du spørsmål om våre produkter?  
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

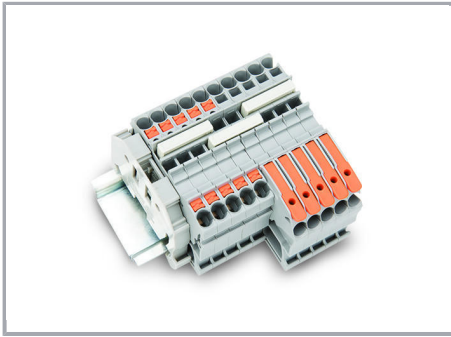



Insert push-in type jumper bar and push down until it hits backstop.

### Testing

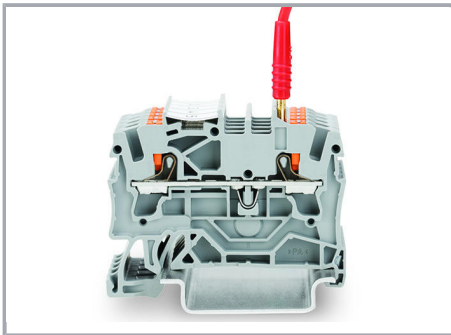

Testing with a 2 mm Ø test plug (max. 42 V).

### Marking

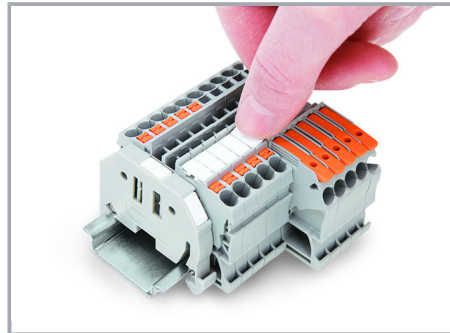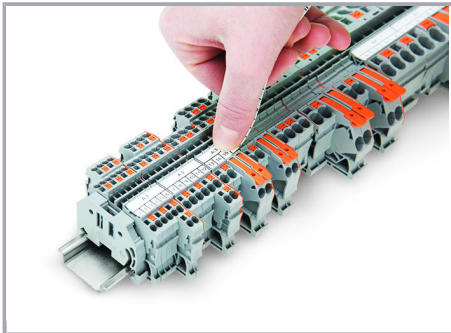

Snapping a marking strip into the marker slot. Snapping a marking strip into the marker slot.

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!