

MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer LED i en tradisjonelt uttrykk. Det unike designet skaper et perfekt visuelt inntrykk som man ikke kan skille fra tradisjonelle lysrør. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning.

Warnings and safety

• MERK: Den samlede energieffektiviteten og lysfordelingen i installasjoner avhenger av type installasjon.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	60 000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	1050 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	131,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	20000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
lyskildestrøm (maks.)	500 mA
lyskildestrøm (min.)	150 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spennings (nom.)	20-50 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C


MASTER LEDtube InstantFit HF

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæremateriale	Plast
Produktlengde	600 mm
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	10 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869674355300
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8
EAN/UPC – produkt	8718696743553
Bestillingskode	74355300
Lokal bestillingskode	3861565
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001393202
Nettovekt (stykk)	0,160 kg



Målskisse

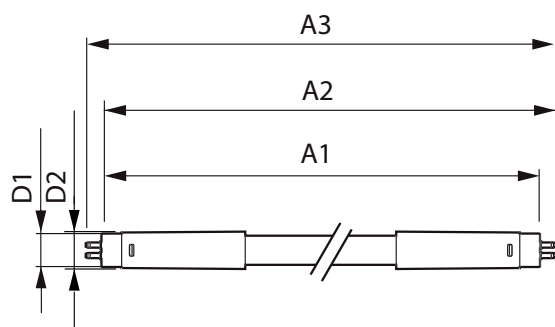

MAS LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	25,6 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Fotometriske data

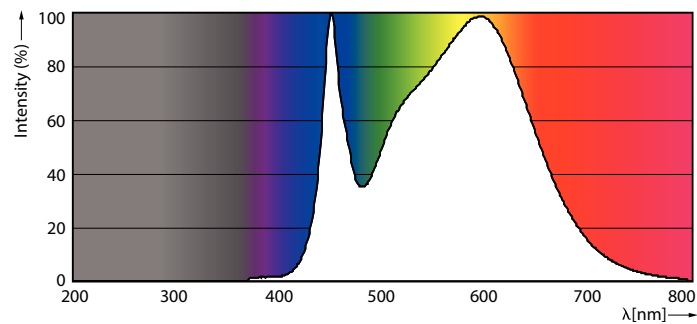


Lighting Data Page 17

8W G13

8W G13 840 4000K


MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometriske data




8W G13 830 3000K


Levetid

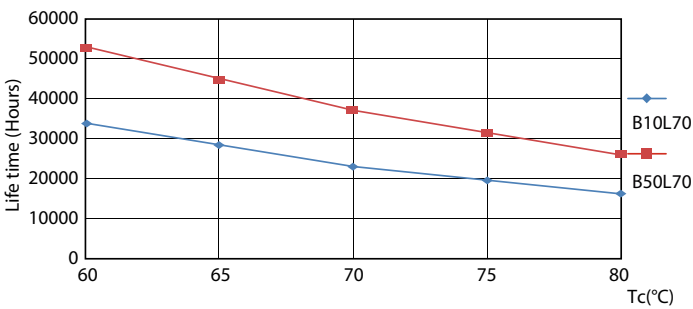


8W G13

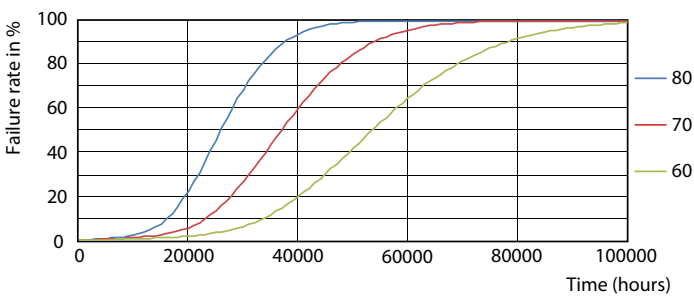

8W G13

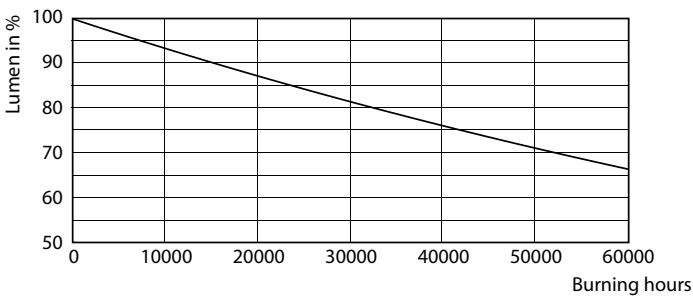


8W G13

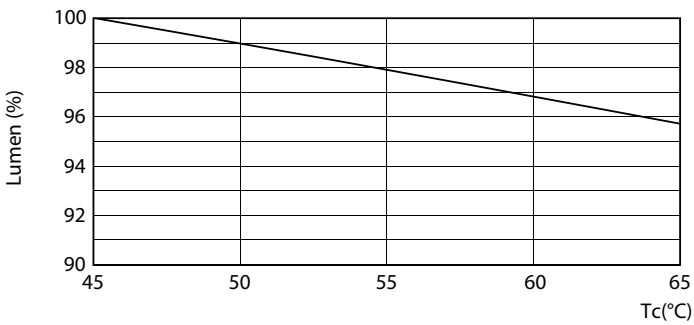

8W G13

MASTER LEDtube InstantFit HF

Levetid

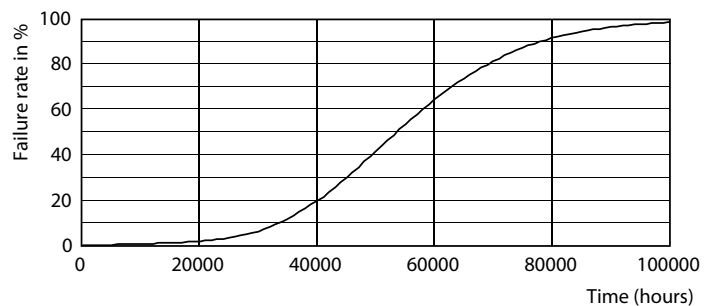

8W G13

