


# Dimmer 1–10 V


CTR-01  
EL 14 002 72

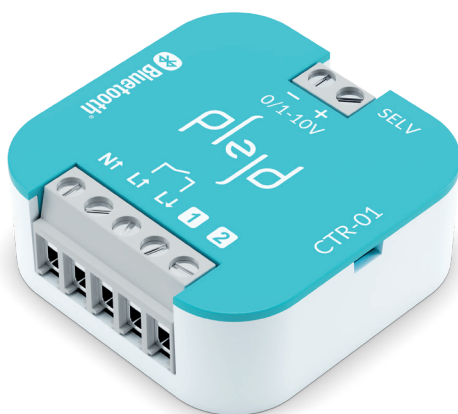

Dimmer 1–10 V brukes til styring av tredjeparts-produkter med inngang for 0–10 V eller 1–10 V, for eksempel LED-drivere og HF-ballaster. Produktet kan styres trådløst via Plejd-appen eller gjennom andre produkter fra Plejd.

- To innganger for styring med for eksempel fjærbelastet trykkbryter, strømbryter eller bevegelsesvakt.
- Bryterbeskyttelse.
- Tidsfunksjoner som timer, astrour og ukesur.
- Scenario fra mobil eller bryter/dobbeltklikk.

Produktet installeres i en veggbox bak trykkbryter/dekklokk eller ved hjelp av Monteringsklips (medfølger ikke, EL 14 002 74) på vegg eller DIN-skinne.

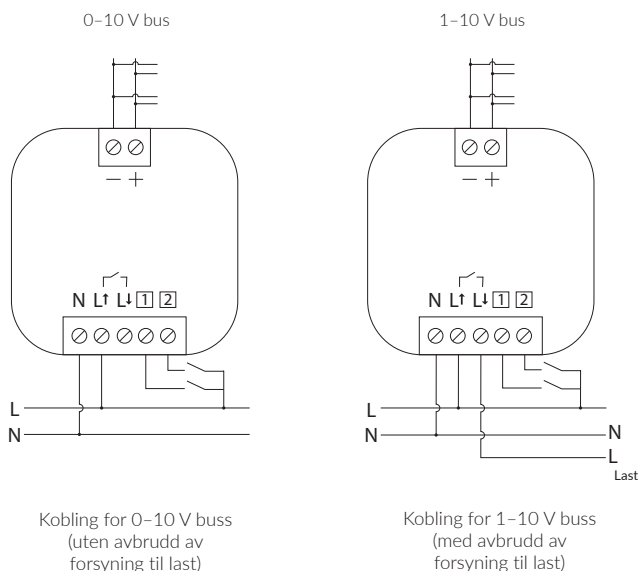

## NETTSPENNING

230 V/50 Hz

## STANDBY-EFFEKT

<0,5 W

## DRIFTSTEMPERATUR UTENFOR BOKS

-20 til +35 °C

## DIMENSJONER

46x46x18 mm

## KABELTVERSNITT

Tilkoblinger: 0,5–4,0 mm<sup>2</sup>

## TYPE BRYTER

Relé, Mikrogap (μ)

## BESKYTTELSE

Overtemperatur programvare  
Bryterbeskyttelse

## RADIO

2,4 GHz mesh  
Bluetooth®  
<10 dBm

## RADIOREKKEVIDDE

Ca. 10 m innendørs.  
Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

