


LED-driver 75 W

LED-75
EL 66 000 60

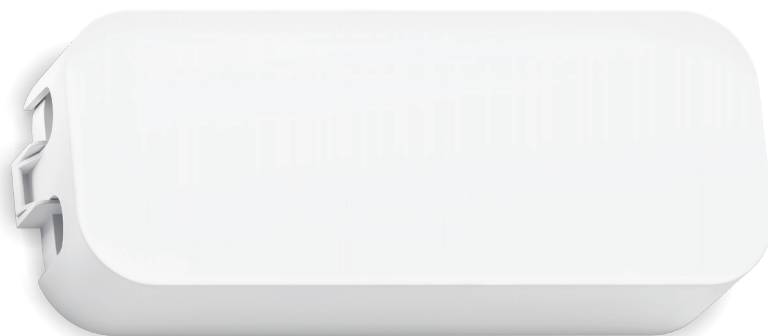

LED-driver med innebygd dimmefunksjon for 12/24 V DC LED-striper med inntil 75 W belastning. Produktet kan styres trådløst via Plejd-appen eller gjennom andre produkter fra Plejd.

- Innebygd dimmefunksjon.
- Inngang for styring med for eksempel fjærbelastet trykkbryter eller bevegelsesvakt.
- Støtte for tunable white LED-striper med felles anode.
- Tidsfunksjoner som astrour og ukesur.
- Scenario fra mobil eller bryter/dobbelklikk.


Produktet kan monteres på vegg med to skruer (medfølger ikke).

Dette elektriske produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Kontakt ditt lokale resirkuleringscenter for veiledning om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr.

Last (CV)

12 V DC	1–40 W
24 V DC	1–75 W

For laster uten tunable white, bruk valgfri minusklemme (-).



NETTSPENNING

230 V/50 Hz, maks 0,5 A

STANDBY-EFFEKT

Strømforbruk på tomgang (Pno): N/A

Strømforbruk i standby (Psb): 0,35 W

Strømforbruk i Nettverks standby forbruk (Pnet): 0,35 W

EFFEKTIVITET VED FULL BELASTNING

90 %

TOTAL PRODUKTVEKT

295 g

DRIFTSTEMPERATUR

-20 til +40 °C

Ikke-kondenserande

DIMENSJONER

162x62x34 mm

KABELTVERSNITT

Tilkoblinger: 0,5–2,5 mm²

BESKYTTELSE

Overtemperatur programvare

Kortslutningsvern

IP KLASSE

IP20

RADIO

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

<10 dBm

RADIOREKKEVIDDE

Ca. 10 m innendørs.

Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

