

Krymp HIS3 18,0/6,0mm 4m Sort

Art.nr. 308-31800 | HIS-3-18/6-PO-X-BK | El.nr. 1808516 | [Detaljer](#)



- Krympeslange uten lim
- Krympeforhold 3:1
- Kun 7 størrelser dekker fra 1 mm til 20 mm
- I hendige dispenserbokser

[vis mer](#)

Lagervare



[Legg til i Mine favoritter](#)

Finn en distributør nær deg

[Finn nettbutikker](#)

Last ned

Flere produkter i denne produktgruppen:
[Krympeslange 3:1 i dispenserbokser >](#)

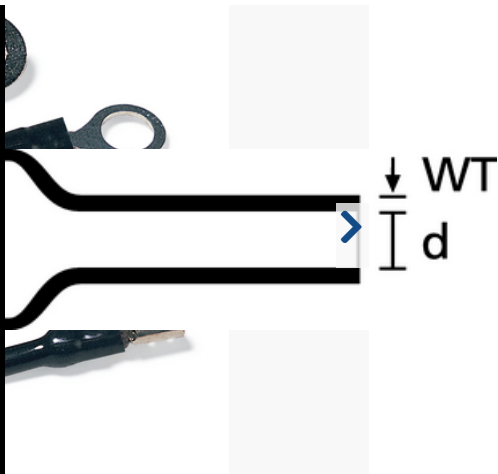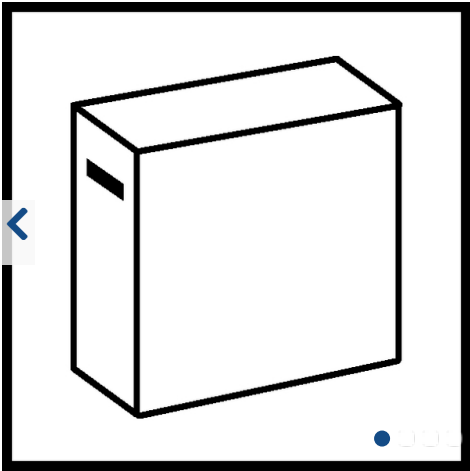

Grunnleggende informasjon

[Dimensjon produkt](#)

[Last ned](#)

Bruk	HIS-3 er velegnet for generell elektrisk isolasjon, samt beskyttelse og mekanisk slitasje.
Antall pr.	pc

Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	HIS-3-18/6-PO-X-BK
Kort beskrivelse	HIS er en produktfamilie bestående av tre forskjellige typer krympeslange i hendige dispenserbokser. Produktspekteret består av HIS-3 med krympeforhold 2:1, HIS-3 med krympeforhold 3:1 og HIS-A med lim, krympeforhold 3:1. Spesielt HIS-3 og HIS-A er ideelle for krympeforhold 3:1 dekker mange forskjellige størrelser og passer til nesten enhver krympejobb. De hendige dispenserboksene er støvfrie lagring, selv etter at boksen er åpnet.
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp HIS3 18,0/6,0mm 4m Sort
Krympeforhold	3:1
Lokalt ordrenr.	308-31800
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Med lim	Nei
Mont. verktøy	H6100
Pakn.	4 m
Produkt familie	HIS-3
Produkt gruppe	Krympeslange 3:1 i dispenserbokser
Str.	3/4 "
Variant	Tynnvegget

Spesifikasjoner

EAN / El.nr. / Pakning


Mer informasjon

Beskyttelsesklasse	B (VDE 0530)
Brennbarhetsklasse	Selvslukkende (unntatt transparent) , UL224 VW-1 (unntatt klar)
Dielektrisk styrke	32 kV/mm
Dielektrisk styrke, test metode	IEC 60243
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +135 °C
Elastisitet	800
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Nei
Min. krympetemp. - °C	+100 °C
Spesifikasjoner / Normer	RoHS    
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06
Strekkfasthet	14 MPa
UL anerkjent	Ja
UL nummer	E143529
UL OCD link	Link Link
Vannabsorbasjon	0.15 %
Volum motstand	10 ¹⁴ Ω cm

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Veggtykkelse-kalkulator

Tilbehør



H6100
391-00110
Elektrisk varmluftspistol
 [Legg til i Mine favoritter](#)

Teknisk tegning



HIS-3-12/4
308-31200
Krympeslange 3:1 i
dispenserbokser
 [Legg til i Mine favoritter](#)



HIS-3-6/2
308-30607
Krympeslange 3:1 i
dispenserbokser
 [Legg til i Mine favoritter](#)



HIS-3-3/1
308-30307
Krympeslange 3:1 i
dispenserbokser

Legg til i Mine favoritter



HIS-3-9/3
308-30900
Krympeslange 3:1 i
dispenserbokser

Legg til i Mine favoritter



HIS-3-9/3
308-30907
Krympeslange 3:1 i
dispenserbokser

Legg til i Mine favoritter



HIS-3-12/4
308-31207
Krympeslange 3:1 i
dispenserbokser

Legg til i Mine favoritter

Kompetanser



Isolasjonsslange

Fra neopren slanger til slanger i silikon, PTFE eller PVC: Finn den isolasjonsslangen som passer ditt bruksområde n leveres også i kuttete lenger / hylser.

[Isolasjonsslange >](#)

Hold kontakt med oss!



Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Nyhetsbrev](#) [Sidekart](#)

© HellermannTyton 2022 (v4.181) | Update: 30/07/2022 | [Personverninnstillinger](#)