


Produktnavn	Stolpesikringsbryter med piggeklemmer 160A/3pol
El nummer	2873015
Produkttype	K293
GTIN	3660835122932
ETIM-klasse	EC001040

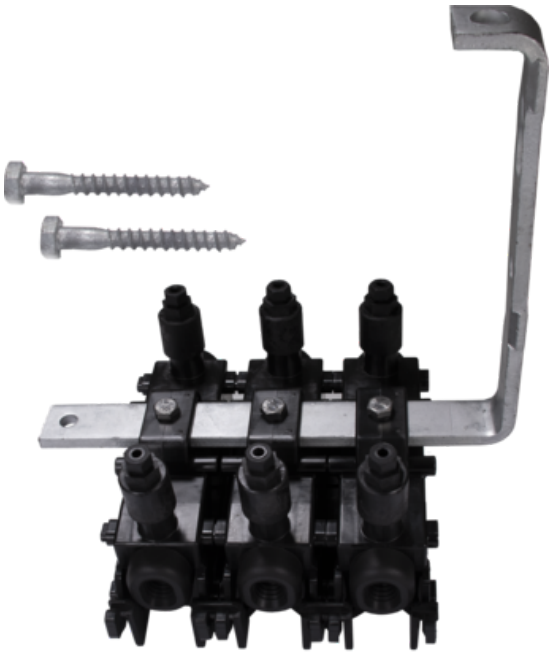

PRODUKTBESKRIVELSE

160A moduloppbygget lastskillebryter med piggeklemmer. Klemmene er i tillegg beskyttet av fettfylte gummitetninger. Dette gjør at ledningsendene er beskyttet mot ytre påvirkninger. Klemmene har endestoppere som sikrer riktig innstukket lengde av ledning. Sikringsbryteren er moduloppbygget. 3-polet bryter kan utvides med pol for nullpunktsikring. Klemmene har momentskruer. Standard: IEC 947.

Isolasjonsnivå: 1000 V.
Merkestrøm:160 A.
Sikringer: NH00.
Bryteevne: 160 A ved bruk av NH00-sikringer.

Bryterne har piggeklemmetilkopling med momentskrue M13 for Al/Cu leder. Vanntette kontakter med gjennomslagsholdfasthet i vann over 6 kV. Godkjent for permanent driftspenning 1000 V. Målepunkter for spenningsmåling.IP 33

2873015 kan benyttes på enkel og dobbeltisolert leder.

Dimensjoner

Lengde	260 mm
Høyde	320 mm
Bredde	260 mm
Vekt	2 710 g

Tekniske spesifikasjoner

insulation_level	1 000 V
Nominell spenning	1 000 V
Nominell strøm	160 A
Sikringstype	nh 00
Bryteevne	160a
Piggklemme tilkobling	Ja
Antall moduler	3
Antall tilkoblinger ut	1x6-95 al/cu mm²
Antall tilkoblinger inn	1x6-95 al/cu mm²
Bolt med moment	Ja
Standard	iec 947