


Rax Soft 200 4500 3000K Ra>80 DALI

El-nummer: **3203191**
 EAN: 7021982125294
 SG Artikkelnr: 212529



Elektrisk

Watt: 40W
 Systemeffekt (W): 40W
 Spenning: 230V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Socket: LED
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 4260lm
 Emergency lumen: EM 380 lm
 Effekt: 107 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Levetid: L90/B10>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Satin Matt Reflector

Dimmetype

Type: DALI

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV

Energi og godkjenning

Energiklasse (2021-): D

Materialer og overflater

Armaturhus: Flammehemmende polykarbonat (PC)
 Farge: Satin mat
 Avskjermingens materiale: PMMA (Akryl)

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling (downlight), Innendørs
 Kabel: Kabel 5x0,75mm²
 Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme
 Maks antall per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Dimensjoner (mm)

Høyde (mm) H: 93
 Diameter (mm) D: 216
 Innfellingsdiameter (mm): 200
 Innfellingshøyde (mm): 90
 Vekt (kg) brutto/netto: 1,2 / 1

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 240 x 240 x 102

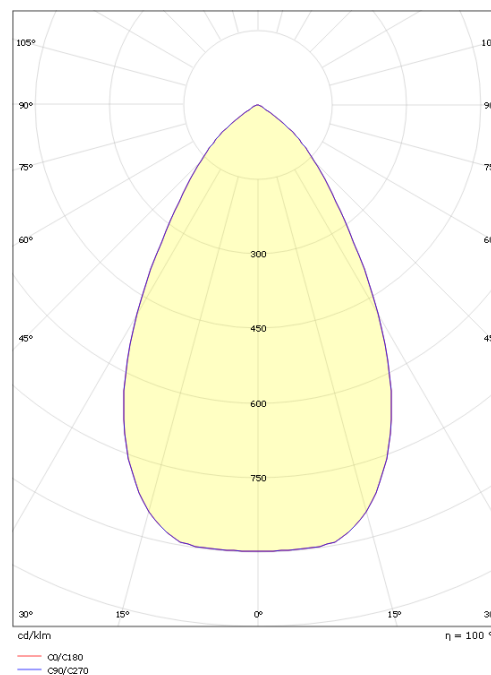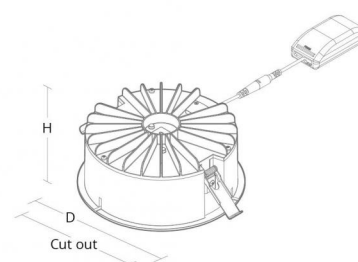

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 2 9 4