


Enøk LED Børstet stål 650lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: **3311761**
 EAN: 7021981871932
 SG Artikkelnr: 187193



Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Watt:	10W
Systemeffekt (W):	10W
Effektiv lysstrøm (lm):	650lm
Effekt:	65 lm/W
Spenning:	230V
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B10>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikkmateriale:	Plast, opal
Lysspredning:	120°



Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse II
IP-grad:	IP44
Vandalklasse:	IK10
Glødetrådtestet:	850°C - 30s

Energi og godkjenning

Energiklasse:	A+
Godkjenning:	CE

Materialer og overflater

Armaturhus:	Aluminium
Farge:	Børstet stål
Optikkmateriale:	UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling


Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme
Maks. armaturer per sikring:	B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Dimensjoner (mm)

Høyde (mm) H:	92
Diameter (mm) D:	300
Vekt (kg) brutto/netto:	1.32 / 0.955

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 305 x 305 x 95

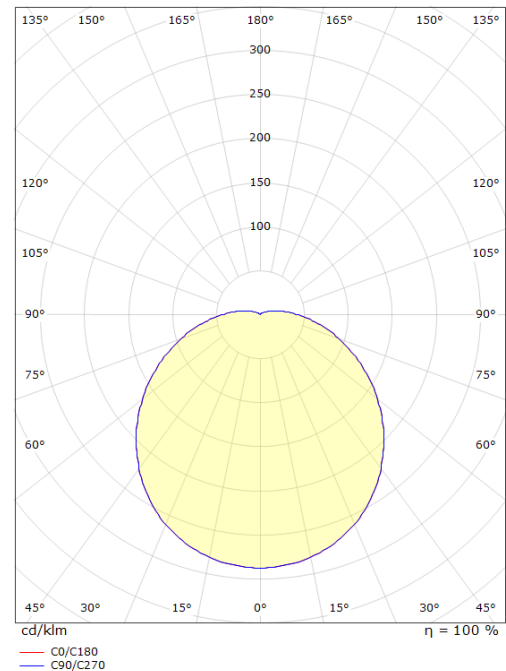

7 0 2 1 9 8 1 8 7 1 9 3 2