

Wave

« Tilbake til artikkellisten

Wave 1200 Hvit 5530lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer:
3301634
EAN:
7021981111854
SG artikkelnr:
111185




FDV



Monteringsanvisning



Last ned




Elektrisk	
Systemeffekt (W):	42W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	5530lm
Effekt:	132 lm/W
Fargetemperatur:	4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L70/B10>100.000
Levetid:	L80/B10>70.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Plast, opal
Lysspredning:	110°
UGR:	UGR<25
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0

Dimmetype

Type:	Ikke dimbar
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse I
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	D
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedömning:	Ja
Sunda Hus:	C+
Materialer og overflater	
Material:	Stål, Aluminium
Farge:	Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Modul:	1200
Tilkobling:	5 pol hurtigklemme med 5x2,5mm ² kobling fra senter til enden
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	1220
Bredde (mm) W:	151
Høyde (mm) H:	54
Vekt (kg) brutto/netto:	3 / 2.5
Forpakning	
Forpkningsstørrelse (mm):	1245 x 160 x 60



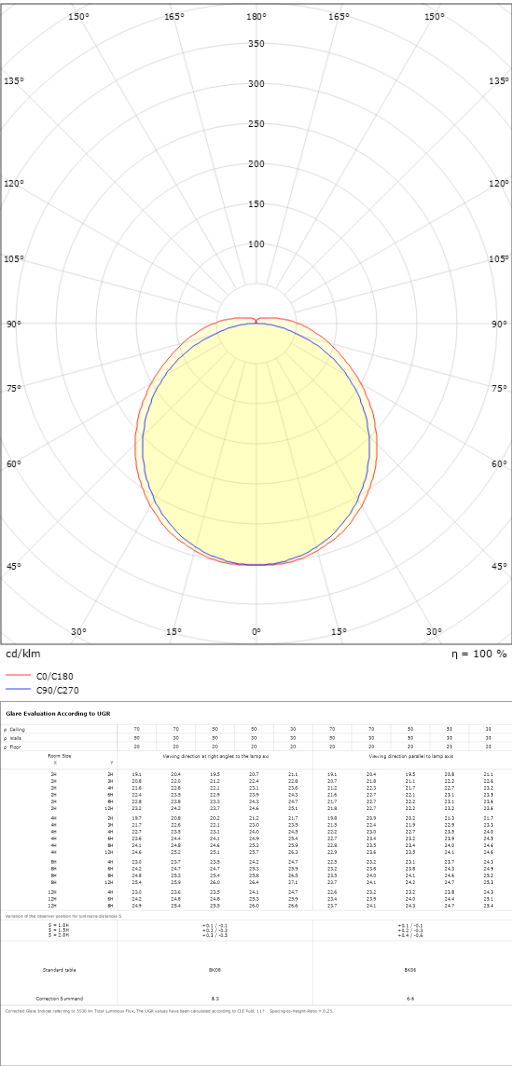

Om SG

Kontakt SG

SGs personvern- og databeskyttelsesretningslinjene

Informasjonskapselpolicy

Samfunnsansvar

Transparency Act (Åpenhetsloven)

🏠

SG Armaturen AS

📍

Skytterheia 25

N-4790 Lillesand

Norway

@

firmapost@sg-as.no

📞

+47 37 500 300



Logg på