


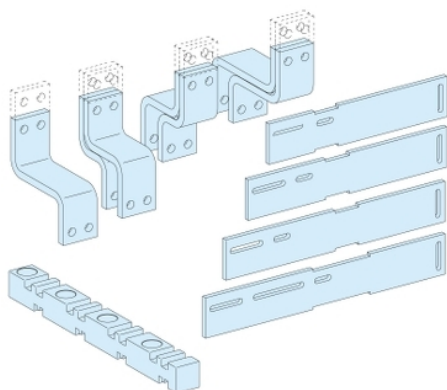

Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Kompatibel med	PrismaSeT P enclosure
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy busbar
Antall poler	4P
Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm
Skapdybde	400 mm: front 400 + 400 mm: rear
Installert utstyr	Masterpact: fixed NT16 - control: toggle vertical installation Masterpact: fixed NT16 - control: motor mechanism vertical installation
[Ie] nominell driftsstrøm	1600 A
Skinne dimensjon	80 x 10 mm
Høyde	150 mm
Bredde	550 mm
Dybde	300 mm
Vekt	18,34 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Skap/kapsling bredde	650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicle Masterpact NT16 fixed toggle vertical 4P 1 front connection on adaptor 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicle Masterpact NT16 fixed motor mechanism vertical 4P 1 front connection on adaptor 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P cubicle Masterpact NT16 fixed toggle vertical 4P 1 rear connection on adaptor 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P cubicle Masterpact NT16 fixed motor mechanism vertical 4P 1 rear connection on adaptor 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P cubicle Masterpact NT16 fixed toggle vertical 4P 1 rear connection on Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cubicle Masterpact NT16 fixed motor mechanism vertical 4P 1 rear connection on Canalis 16

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring