


A 4653 K, Isolert krok-kabelsko, 4-6 M5, gul

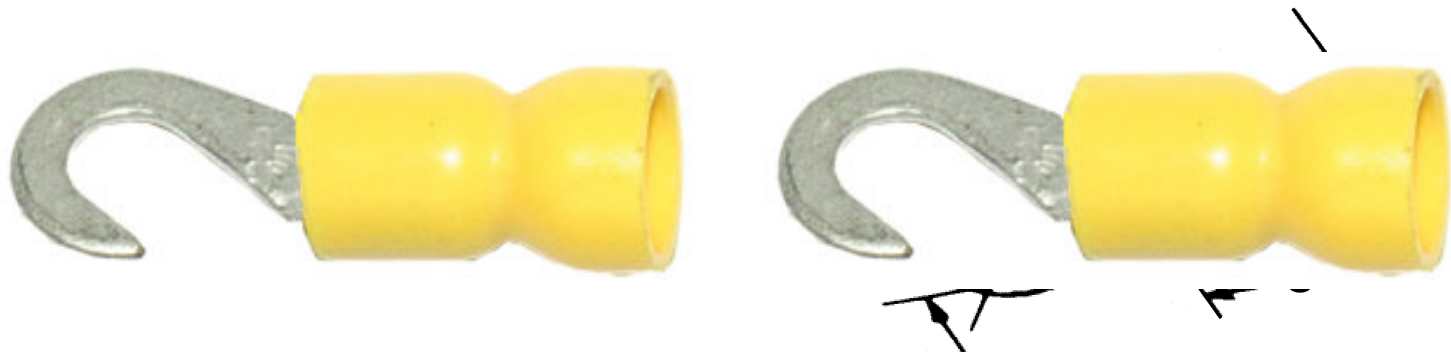

Isolert krokkabelsko med åpen side, type krok, for kabler 4-6mm² for fastskruing med M5 skrue/bolt. Fortinnet kobber med isolasjon av blå vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i kabelskoene enkel.

Krokkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 4653 K		
Elnummer	2019022		
GTIN	7070920011076		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 690V / 50A (DNV-testet), 75°C		
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.201090		
Hulldia (A)	5,3		
Yttermål, bredde (B)	9,5		
Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4		
Lengde hylse (E)	14,1		
Innv. isolasjon (I)	6,2		
Lengde (L)	28		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4653 K, Isolert krok-kabelsko, 4-6 M5, gul

Lengde (L1)

1

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

87

