


A 1543 K, Isolert krokkabelsko, 1,5mm² M4, rød



Illustrasjonsbilde

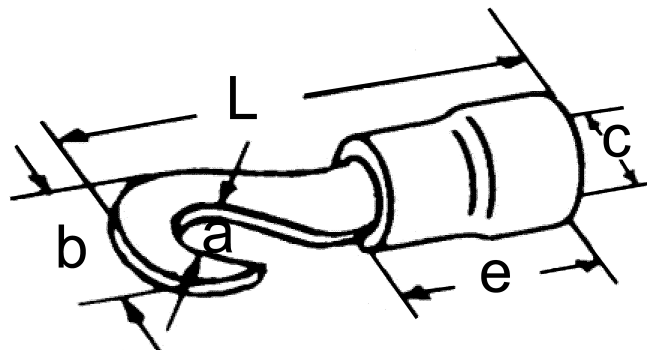

Isolert krokkabelsko med åpen side, type krok, for kabler 0,75-1,5mm² for fastskruing med M4 skrue/bolt.

Fortinnet kobber med isolasjon av rød vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i kabelskoene enkel.

Krokkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 1543 K		
Elnummer	2019010		
GTIN	7070920011052		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 690V / 18A (DNV-testet), 75°C		
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900		
Hulldia (A)	4,3		
Yttermål, bredde (B)	8		
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7		
Lengde hylse (E)	10		
Innv. isolasjon (I)	3,9		
Lengde (L)	21,5		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1543 K, Isolert krokkabelsko, 1,5mm² M4, rød

Lengde (L1)

1

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

75

