
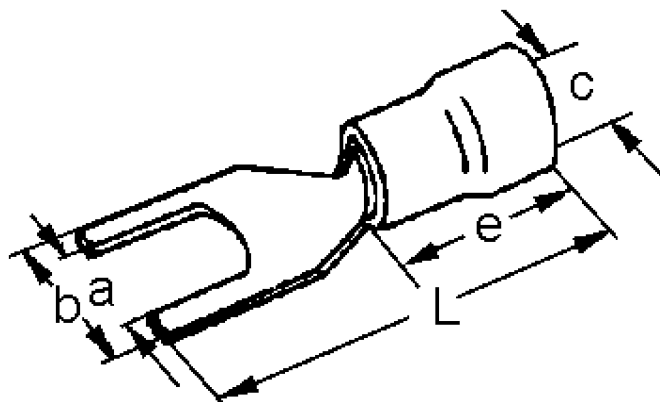


A 1537 GS, Isolert gaffelkabelsko, 1,5mm² M3,5 rød, smal

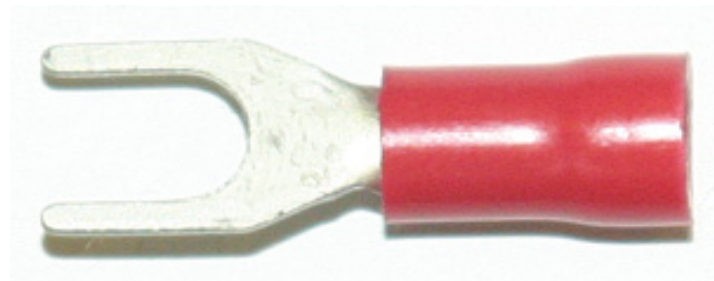

Isolert gaffelkabelsko med åpen front, type gaffel, med smal utvendig lask, for kabler 0,75-1,5mm² for fastskruing med M3,5 skrue/bolt.

Fortinnet kobber med isolasjon av rød vinyl (tåler opp til 75°C), easy entry - gjør innføring av kabelen i kabelskoene enkel.

Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900

Produktattributter:

Abiko nr.	A 1537 GS		
Elnummer	2018952		
GTIN	7070920010963		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 690V / 18A (DNV-testet), 75°C		
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900		
Hulldia (A)	3,7		
Yttermål, bredde (B)	6,2		
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7		
Lengde hylse (E)	11		
Innv. isolasjon (I)	3,9		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1537 GS, Isolert gaffelkabelsko, 1,5mm² M3,5 rød, smal

Lengde (L)	19,5
------------	------

Lengde (L1)	1
-------------	---

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	72
----------------------	----

