


A 0824 SC, Isolert skjøtehylse, varmekrymp 0,5mm², gul

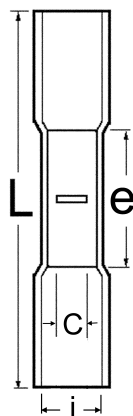

Isolert skjøtehylse med krympeplast for kabler 0,14-0,5mm².

Fortinnet kobber med isolasjon av gul krympeplast med lim som gir vanntett forbindelse når den varmes/krympes etter press. (Minste krympetemperatur 100°C)

Skjøtehylsen brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt i områder hvor det ønskes tette forbindelser mot fukt, støv, etc. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Produktattributter:

Abiko nr.	A 0824 SC		
Elnummer	2018530		
GTIN	7070920009899		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 600V/9A. Krymper ved 150°C. Driftstemp.: -40 til +105°C, kabelen må tåle minst 85°C		
Anbefalt verktøy	CLD 125 El.nr. 2010995		
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,5		
Lengde hylse (E)	11,5		
Lengde (L)	25		
Salgsenhet	Pakning		
Ant. i pakke	100		

Vekt, forpakning (g)

48

