


## A 2527 SC, Isolert skjøtehylse, varmekrymp 2,5mm<sup>2</sup>, blå

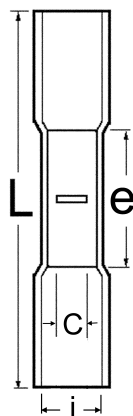

Isolert skjøtehylse med krympeplast for kabler 1,5 - 2,5mm<sup>2</sup>.

Fortinnet kobber med isolasjon av blå krympeplast med lim som gir vanntett forbindelse når den varmes/krympes etter press. (Minste krympetemperatur 100°C)

Skjøtehylsen brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt i områder hvor det ønskes tette forbindelser mot fukt, støv, etc. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: CLD 125 el.nr.2010995

### Produktattributter:

|                                 |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abiko nr.                       | A 2527 SC                                                                                 |
| Elnummer                        | 2018534                                                                                   |
| GTIN                            | 7070920009912                                                                             |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL                                                                                        |
| Toleranser                      | Maks 600V/30A. Krymper ved 150°C. Driftstemp.: -40 til +105°C, kabelen må tåle minst 85°C |
| Anbefalt verktøy                | CLD 125 El.nr.2010995                                                                     |
| Innerdia kabelinnstikk (C)      | 2,3                                                                                       |
| Lengde hylse (E)                | 15                                                                                        |
| Lengde (L)                      | 36                                                                                        |
| Salgsenhet                      | Pakning                                                                                   |
| Ant. i pakke                    | 100                                                                                       |



Vekt, forpakning (g)

132

