


## ADS 1504 HAC. Krympeplast-isolert rundstift, "vanntett" 0,75-1,5mm<sup>2</sup> (ø4mm)

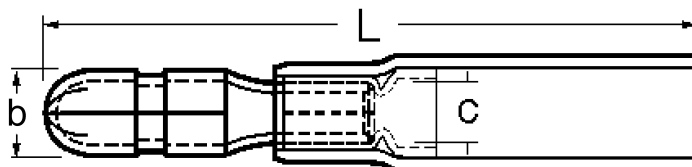

Krympeplast-isolert rundstift i for kabler 0,75-1,5mm<sup>2</sup> med ekstra hylse i presspunktet.

Fortinnet messing med isolasjon av ekstra tykk rød krympeplast med lim som gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press.

Rundstiften brukes for tilkobling til rundstifthylse (hun-kontakt) med innv. dimensjonen ø4mm.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt verktøy fra Abiko: CLD 125, el.nr. 20 109 95

### Produktattributter:

Abiko nr.	ADS 1504 HAC	
Elnummer	2018595	
GTIN	7070920010291	
Godkjenninger / sertifiseringer	UL	
Toleranser	300V / 10A. Krymper ved 150°C. Driftstemp.: -40 til +105°C, kablen må tåle minst 85°C	
Anbefalt verktøy	CLD 125, el.nr. 20 109 95	
Hulldia (A)	4	
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7	
Lengde (L)	33	
Lengde (L1)	1	
Salgsenhet	Pakning	
Ant. i pakke	100	



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## ADS 1504 HAC. Krympeplast-isolert rundstift, "vanntett" 0,75-1,5mm<sup>2</sup> (ø4mm)

Vekt, forpakning (g)

84

