


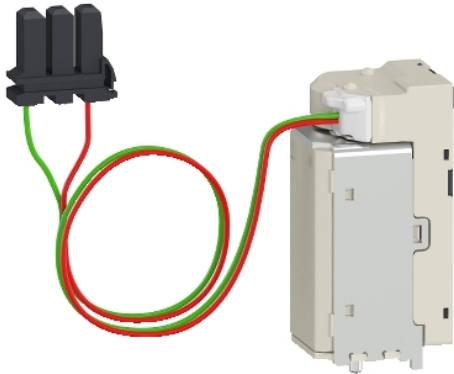

### Teknisk informasjon

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Maximum response time        | 45 ms ved utkobling for Masterpact MTZ1 |
| Serie                        | Masterpact                              |
| Kortnavn utstyr              | MN                                      |
| Produkt eller type komponent | Undervoltage release                    |
| Applikasjon                  | Sikkerhet                               |
| Kompatibel med               | Masterpact MTZ1 circuit breaker         |
| Type trippsploe              | Momentan                                |

### Komplementær

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Kontrolltype                  | Standard                                  |
| [Un] voltage power supply     | 200...250 V AC 50/60 Hz<br>200...250 V DC |
| Threshold tripping voltage    | 0.35...0.7 Un åpne<br>0.85 Un lukke       |
| Holding power consumption     | 4.5 W                                     |
| Circuit breaker mounting mode | Uttrekkbar                                |

### Packing Units

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Forpakning 1 vekt   | 0,167 kg |
| Forpakning 1 høyde  | 0,350 dm |
| Forpakning 1 bredde | 0,600 dm |
| Forpakning 1 lengde | 0,820 dm |

### Offer Sustainability

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt            |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Kvikksølvfri               | Ja                                           |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                           |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>         |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |

### Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|