


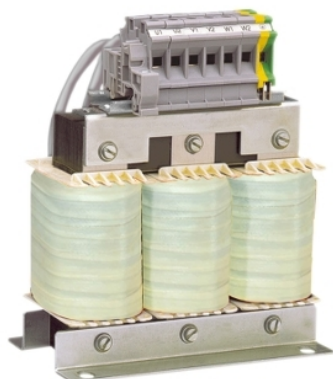

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Motor choke
Serie kompatibilitet	Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71
Produktspesifikk applikasjon	Output filter
[In] merkestrøm	314 A
Kompatibilitet	ATV61HC11N4 ATV61HC13N4 ATV61HC20Y ATV61HC25Y ATV61HD55M3X ATV61HD75M3X ATV61QC13N4 ATV61QC16N4 ATV61QC16Y ATV61QC20Y ATV71HC11N4 ATV71HC13N4 ATV71HC16Y ATV71HC20Y ATV71HD55M3X ATV71HD75M3X ATV71QC11N4 ATV71QC13N4 ATV71QC13Y ATV71QC16Y
Nedded quantity	3
Elektrisk tilkobling	Tag connector M10

Komplementær

Maximum motor cable length	150 M skjermet kabel 55...75 kW på 200 - 240 V 1 300 M uskermet kabel 55...75 kW på 200 - 240 V 1 150 M skjermet kabel 110...132 kW på 380...480 V 1 250 M uskermet kabel 110...132 kW på 380...480 V 1 150 M skjermet kabel 160...250 kW på 500...690 V 1 250 M uskermet kabel 160...250 kW på 500...690 V 1 250 M skjermet kabel 160...250 kW på 500...690 V 2 400 m uskermet kabel 160...250 kW på 500...690 V 2
DV/dt	500 V/μs maks på 400 V 750 V/μs maks på 500 V 1000 V/μs maks på 690 V
Varmetap	475 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Omgivelsestemperatur for drift	-10...50 °C
Vekt	32 kg

Miljø

IP-grad	IP20 (med kits VW3A9612,613) IP00
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C

Packing Units

Forpakning 1 vekt	38,000 kg
Forpakning 1 høyde	5,000 dm
Forpakning 1 bredde	4,100 dm
Forpakning 1 lengde	5,930 dm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------