



TEHALIT

Rangerkanal-system

Leveringslengde
2000 mm

Materiale
Hard PVC

RK





TEHALIT rangerkanaler består av minst to holdere, en tildekningsprofil og endekapper for venstre og høyre. Ved frittstående koblingsskap lukkes baksiden med en bakvegg som kan sneppes på. Hver størrelse tilbyr to tildekningbredder.

RK er et installasjons-system med snøppforbindelser som er enkelt å montere.


Fest holderne over skapet, på veggen eller på skapet. Tildekningsprofilen blir deretter kuttet og tilpasset for kanalen. Utskjæringen forenkles med tre prefabrikerte bruddsteder i lengderetningen på tildekningsprofilen som passer for 40, 50 og 60 mm dype kanaler. Tildekningsprofilen sneppes på holderen og endekappene settes på sidene.

TEHALIT rangerkanaler gir en harmonisk overgang mellom kabelføring og apparatskap. Designmessig ryddig og attraktiv.

Montering av rangerkanal

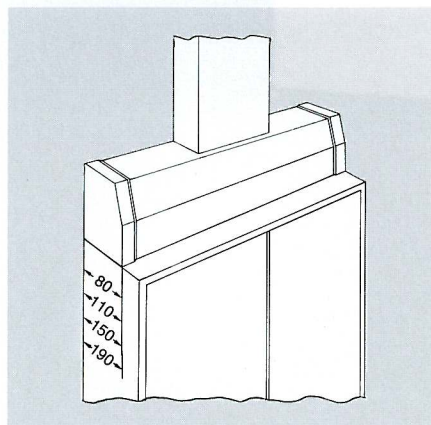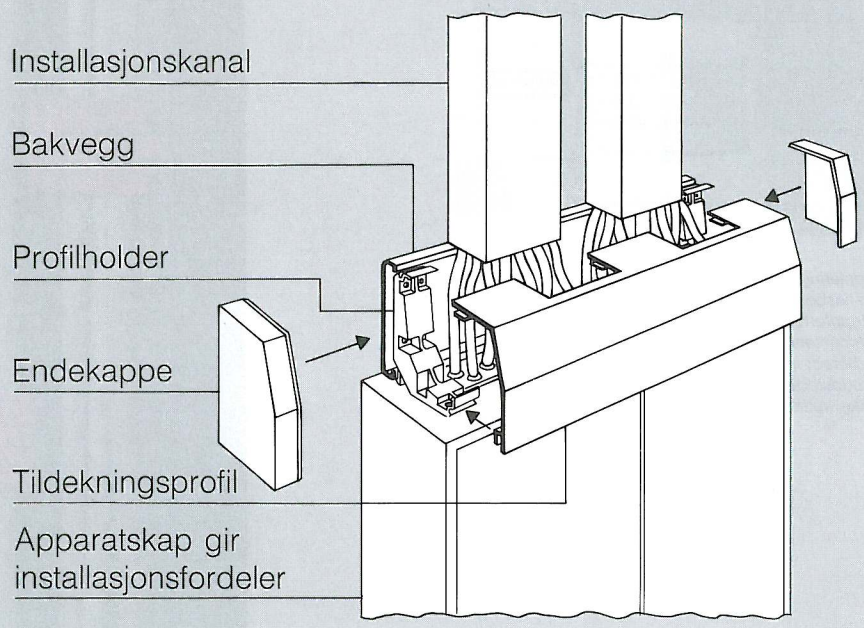

**Rangerkanal for tildekningsbredde
80, 110, 150 eller 190 mm**

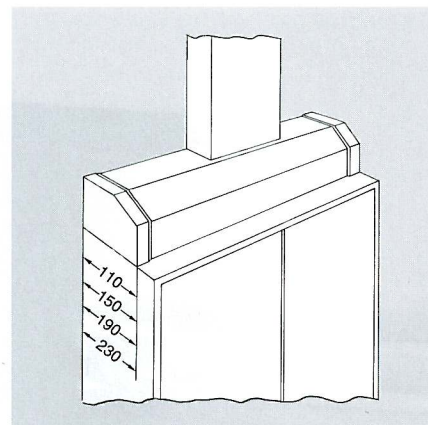

**Rangerkanal for tildekningsbredde
110, 150, 190 eller 230 mm**