



TEHALIT

Elektro-ledningskanalsystemer

BA6

Leveringsform

Underdel, lokk,
bunnstansing
DIN 43659

Materiale

Hard PVC

Leveringslengde




2000 mm

Kanaler med tape
på forespørsel



Leveringsfarge

RAL 7030 grå


Små fargeavvik i
RAL fargene kan
forekomme.
Disse har produks-
jonsmessige årsaker.

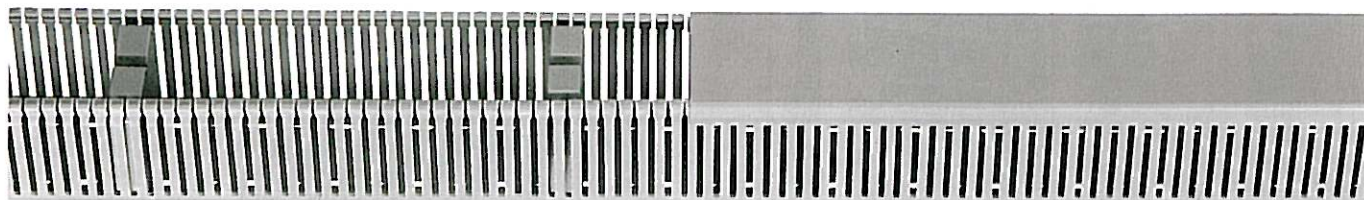

			Underdel og Lokk				Kabelklammer				Endeplate		
Utvendig mål	Bestillings-		Pakke-	Ladeevne for n-ledninger				Best.betegn.		Best.betegn.			
Høyde x	betegnelse		innhold	f.eks. HO7Y - U/R/K				Pakkeinnhold		Pakkeinnhold			
bredde				1 mm² 1,5 mm² 2,5 mm²				50 stk		100 stk			
19 x 19 mm	BA6 15015	103336	64 m	21	19	14	—	—	—	B 15015/4	104425		
23 x 31 mm	BA6 20025	102735	80 m	45	36	29	—	—	—	B 20025/4	104432		
32 x 18 mm	BA6 30015	102773	80 m	36	32	23	—	—	—	B 30015/4	111393		
33 x 30 mm	BA6 30025	102834	50 m	63	55	41	—	—	—	B 30025/4	104449		
34 x 46 mm	BA6 30040	103350	48 m	100	87	65	—	—	—	—	—	—	
44 x 19 mm	BA6 40015	102896	54 m	53	46	34	—	—	—	—	—	—	
44 x 30 mm	BA6 40025	102902	48 m	84	73	53	—	—	—	B 40025/4	104456		
44 x 45 mm	BA6 40040	102919	60 m	126	110	79	B 40040/3	106832		B 40040/4	104463		
45 x 67 mm	BA6 40060	102926	40 m	193	168	120	B 40060/3	106849		B 40060/4	104470		
45 x 86 mm	BA6 40080	102933	30 m	247	216	155	B 40080/3	106856		B 40080/4	104487		
45 x 126 mm	BA6 40120	103237	20 m	360	315	225	B 40120/3	106863		B 40120/4	104494		
63 x 19 mm	BA6 60015	102940	54 m	76	67	48	—	—	—	—	—	—	
65 x 30 mm	BA6 60025	102957	60 m	124	109	81	—	—	—	B 60025/4	108669		
65 x 46 mm	BA6 60040	102964	40 m	191	167	124	B 60040/3	106870		B 60040/4	104500		
65 x 66 mm	BA6 60060	102971	24 m	274	240	178	B 60060/3	106887		B 60060/4	104517		
65 x 86 mm	BA6 60080	103121	20 m	357	313	332	B 60080/3	106894		B 60080/4	104524		
65 x 107 mm	BA6 60100	103206	16 m	445	389	289	B 60100/3	106900		B 60100/4	104531		
65 x 126 mm	BA6 60120	103282	12 m	524	458	340	B 60120/3	106917		B 60120/4	104548		
65 x 156 mm	BA6 60150	103411	16 m	576	504	374	—	—	—	—	—	—	
65 x 206 mm	BA6 60200	103398	12 m	768	672	498	—	—	—	—	—	—	
85 x 31 mm	BA6 80025	103169	20 m	168	147	109	—	—	—	—	—	—	
85 x 47 mm	BA6 80040	103244	20 m	255	226	166	B 80040/3	106924		—	—	—	
85 x 67 mm	BA6 80060	103299	20 m	364	322	236	B 80060/3	106931		—	—	—	
85 x 87 mm	BA6 80080	103305	16 m	473	418	307	B 80080/3	106948		B 80080/4	104555		
85 x 107 mm	BA6 80100	103084	12 m	581	514	377	—	—	—	—	—	—	
85 x 127 mm	BA6 80120	103268	16 m	690	610	448	B 80120/3	106955		B 80120/4	104562		




Slidestansing




Bunnstansing

i h.h.t. DIN 43659
kanalbredde 15, 25, 30,
40 og 60 mm




Bunnstansing

i h.h.t. DIN 43659
kanalbredde 80, 100
og 120 mm



Bunnstansing

i h.h.t. DIN 43659
kanalbredde 150 mm



Bunnstansing

i h.h.t. DIN 43659
kanalbredde 200 mm