



Klassiske LED-glødelamper

MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG

De klassiske LED-pærene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den langvarige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskildefeste	E27 [E27]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	20 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	927 [CCT av 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	1055 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	135,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	90
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,8 W
lyskildestrøm (nom.)	46 mA

Effekten som tilsvarer	75 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.7
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Frostet
Lyspæreform	A60 [A 60mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	D
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh

Klassiske LED-glødelamper


Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951434790800
Produktnavn for bestilling	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG
EAN/UPC – produkt	8719514347908
Bestillingskode	34790800

Målskisse




Bulb A60 75W 1055lm 2700K E27 D FR

Fotometriske data

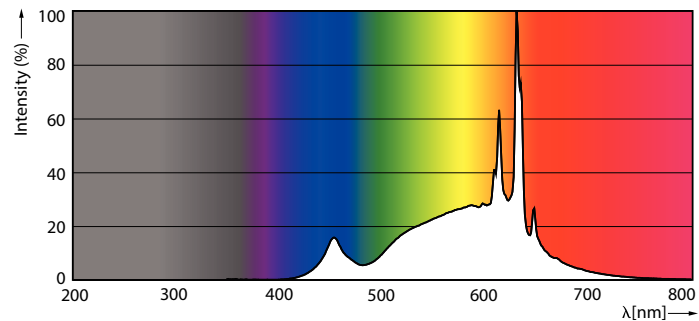


LEDbulb MAS 7,8W A60 E27 927 FR-POC



LEDbulb MAS A60 7,8W E27 927 FR-LDD

SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929003058102
Nettovekt (stykk)	0,030 kg



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm



LEDbulb MAS 7,8W A60 E27 927 FR-GUL

Klassiske LED-glødelamper

Levetid

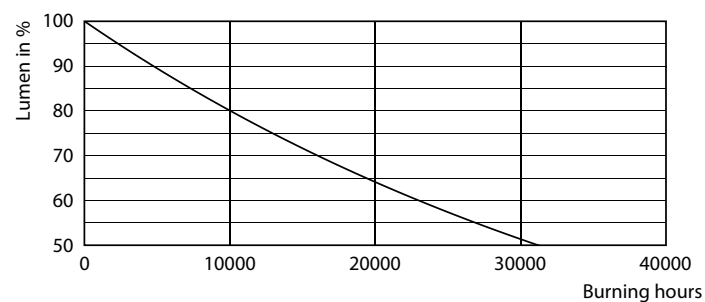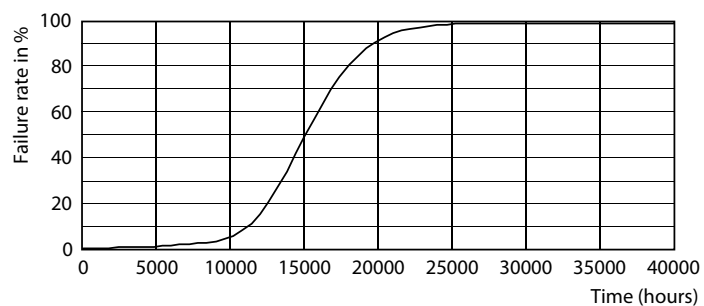

15K LED

15K LMP

