


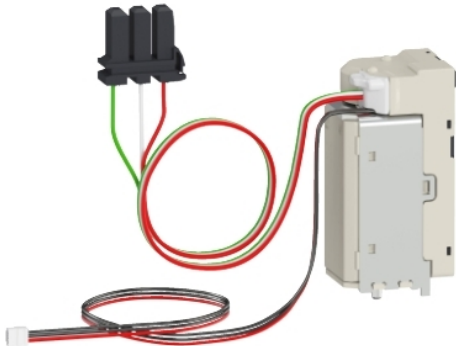

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	MN diag
Produkt eller type komponent	Undervoltage release
Applikasjon	Sikkerhet
Type trippsploe	Momentan

Komplementær

Kontrolltype	Kommuniserende
Signalfunksjon	Feil MN open Spolespenningssatt
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Fast

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	172 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	8,2 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------