


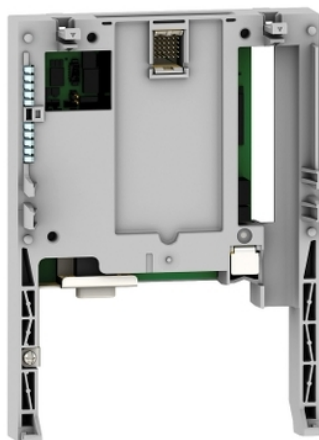

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Kommunikasjon kort
Serie kompatibilitet	Altivar 71 Altivar 61
Kommunikasjonsprotokoll	EtherNet/IP Modbus TCP
Tilkoblingstype	2 RJ45-kontakter
Overføringshastighet	10/100 Mbps
Fysisk interface	IEEE 802.3 for Ethernet IP/Modbus TCP
WEB funksjoner	Altivar viewer Drive parameters Ethernet/IP skanner oppsett FDR Agent Data editor E-mail Sikkerhet Modbus TCP scanner setup Altivar skjema Drive monitor Ethernet/IP oppsett Drive recorder Ethernet statistikk Meldingsstatistikk

Komplementær

Exchange-modus	Half duplex and full duplex
Kommunikasjonsdatalog	MAC : IEEE 802.3 LLC : IEEE 802.2
Type kommunikasjonsnettverk	IP i samsvar med RFC791 ICMP
Kommunikasjon transport typen	UDP TCP i samsvar med RFC793
Webserver	Innebygd
Kommunikasjonsfunksjoner	CiA 402 profil I / U-profil CIP AC Drive (02) profile Diagnostics (08) FTP Read holding registers (03) Read input registers (04) Read/Write multiple registers (23) SNMP TFTP Write multiple registers (16) Write single register (06) Ethernet/IP adapter Read device identification (43/14)
Displaytype	1 LED for Link (Link Status) 1 LED for MS (Module Status) 1 LED for NS (Network Status) 1 LED for TX/RX (Transmit/Receive port 1) 1 LED for TX/RX (Transmit/Receive port 2) Grafisk display terminal for control word received Grafisk display terminal for number of frames received Grafisk display terminal for referanse mottatt
Vekt	0,3 kg

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja