



LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

De klassiske LED-lyskildene med glødetråd og lysskinn har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den varige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata


Generell informasjon		Drift og elektrisk	
Lyskildefeste	E14 [E14]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
I samsvar med EU RoHS	Ja	Power (Rated) (Nom)	3,4 W
Nominell levetid (nom.)	15000 h	lyskildestrøm (nom.)	20 mA
Av/på-syklus.	20 000 X	Effekten som tilsvarer	40 W
Teknisk belysning		Starttid (nom.)	0,5 s
Fargekode	927 [CCT av 2700 K]	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Lysstrøm (nom.)	470 lm	Strømfaktor (nom)	0.7
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)	Spennning (nom.)	220-240 V
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K	Temperatur	
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	138,00 lm/W	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
Fargesamsvar	<6	Kontroller og dimming	
Fargegjengivelse (nom)	90	Kan dimmes	Ja
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Mekanisk og innfatning	
		Lyspæreoverflate	Frostet

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Lyspæreform	P45 [P 45mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	D
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951435549100
Produktnavn for bestilling	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

EAN/UPC – produkt	8719514355491
Bestillingskode	35549100
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929003060202
Nettovekt (stykk)	0,014 kg


Målskisse

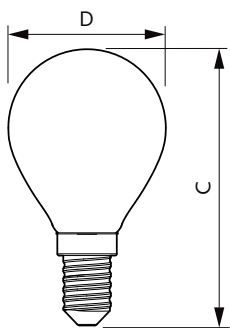


Bulb P45 40W 470lm 2700K E14 D FR

Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	45 mm	80 mm

Fotometriske data

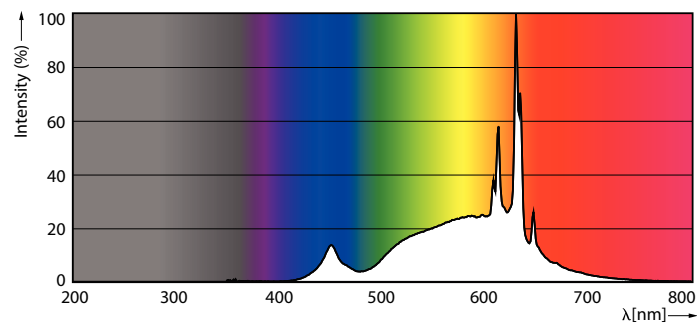

LEDlustre MAS 3,4W P45 E14 927 FR-POC



LEDcandle MAS B35 3,4W E14 927 FR-LDD

