



MASTER LEDtube, nettspenning T5

MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU

Nye Philips Master LEDtube T5 gjør lysprosjektet ditt enkelt. Du trenger ikke tenke på driverteknologien lenger. Takket være en unik design, monteres Philips MASTER LEDtube T5 i armaturer med nettstrømsstilkobling. Så enkle å betjene! Helt trygt, pålitelig og enkle å installere – Philips MASTER LEDtube Mains T5 er et ideelt alternativ til vanlige lysrør, for å maksimere verdien gjennom hele levetiden med høye energibesparelser og lavere vedlikeholdskostnader.


Produktdata

Generell informasjon		Drift og elektrisk	
Lyskildefeste	G5 [G5]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
I samsvar med EU RoHS	Ja	Power (Rated) (Nom)	16,5 W
Nominell levetid (nom.)	50000 h	lyskildestrøm (nom.)	85 mA
Av/på-syklus.	200 000 X	Starttid (nom.)	0,5 s
Teknisk belysning		Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]	Strømfaktor (nom)	0.92
Spredningsvinkel (nom.)	200 °	Spennning (nom.)	220-240 V
Lysstrøm (nom.)	2300 lm	Temperatur	
Fargebetegnelse	Hvit (WH)	Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K	Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	139,00 lm/W	Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Fargesamsvar	<6	Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Fargegjengivelse (nom)	80	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Kontroller og dimming	
		Kan dimmes	No

MASTER LEDtube, nettspenning T5


Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Frosted
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1200 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	D
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	17 kWh

Målskisse

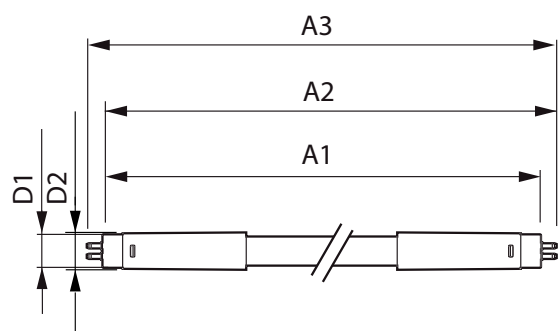

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5


Fotometriske data



LEDtube MAS 8W G5 1000lm

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951433431100
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU
EAN/UPC – produkt	8719514334311
Bestillingskode	33431100
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929003044402
Nettovekt (stykk)	0,215 kg


Product
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU



LEDtube MAS G3 16,5W G13 2300lm 830-GUL


MASTER LEDtube, nettspenning T5

Fotometriske data

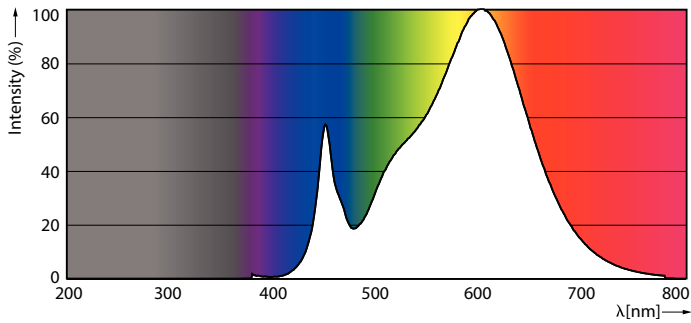


LEDtube MAS G3 16,5W G13 2300lm 830-POC


Levetid

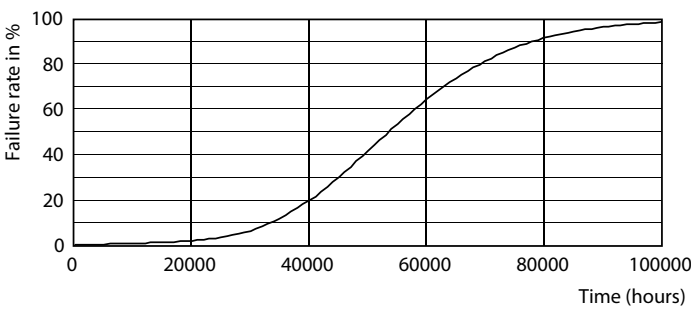


LEDtube 50K-LED

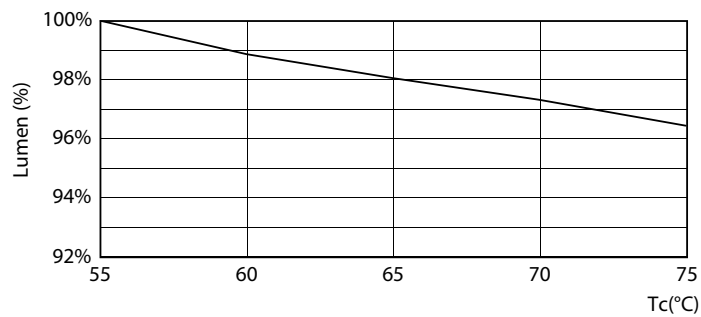

LEDtube MAS G3 8W 50K LumenVsTc-LMP

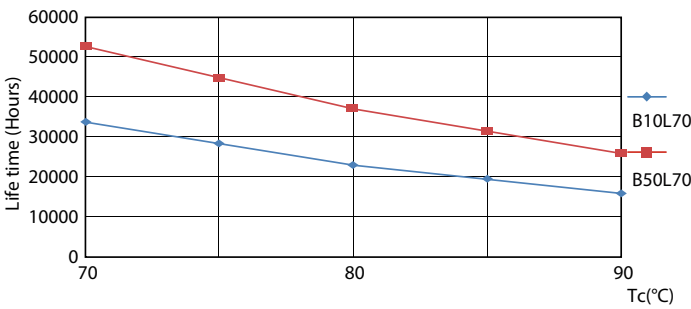


LEDtube MAS 1 26W 50K LifetimeVsTc-LED

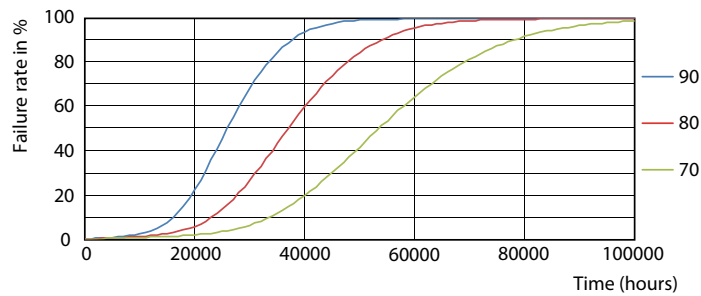

LEDtube MAS 1 26W 50K FailureRate-LED

MASTER LEDtube, nettspenning T5

Levetid

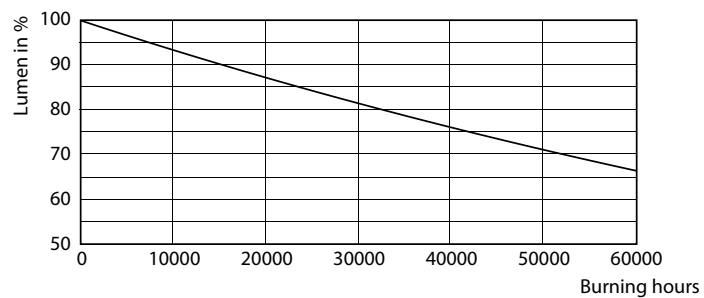

LEDtube 50K-LMP

