

DALI DIMMER 50MA

El-nr: 1472584


DALI dimmer som kan styre opptil 25 stk drivere, ballaster etc. Dimmeren har strømforsyning på 50mA. 4 stk DALI dimmere kan kobles i parallell og styre opptil 100 forkoblinger. Det er mulig å programmere om dimmeren skal gå til samme nivå, eller fullt lys etter at den har vært skrudd av. Dimmeren må kobles til fase L+N. Leveres med ramme og sentralplate som passer inn i ELKO RS system.

HOVEDFUNKSJONER


- DALI DIMMER 50mA
- For styring av opptil 25 stk DALI Broadcast forkoblinger
- 4 stk DALI dimmere kan kobles parallelt og styre opptil 100 forkoblinger
- Monteres i standard veggboкс
- Passer inn i ELKO RS system



MÅLTEGNING

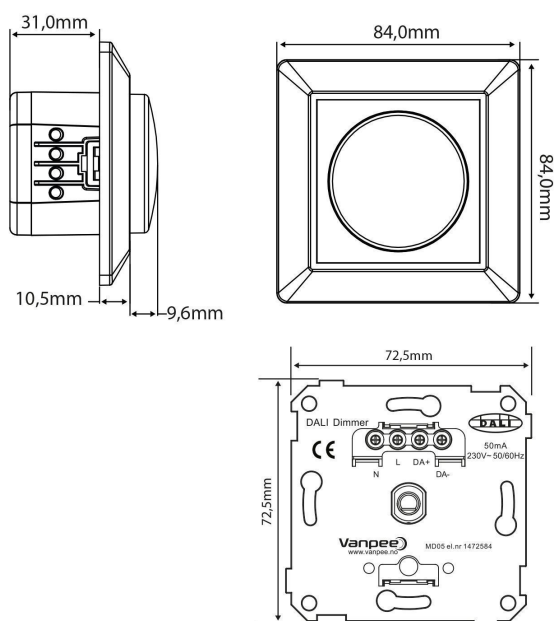

KOBLINGSSKJEMA

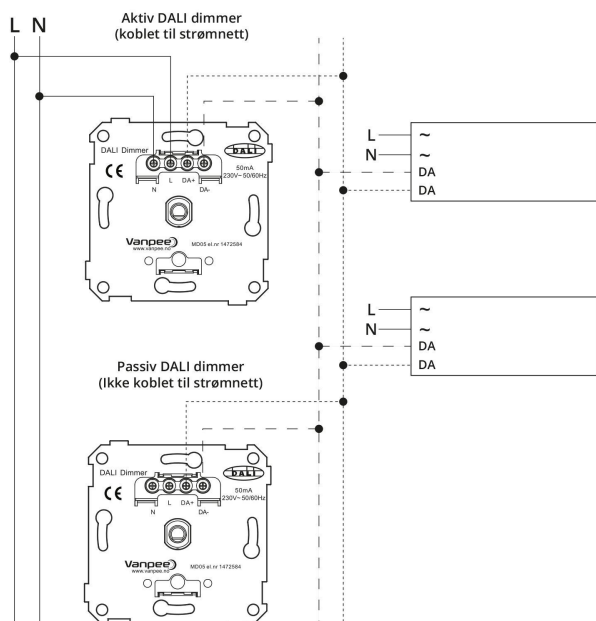

DATATABELL

SPESIFIKASJONER		
Input	Driftsspenning	220-240V AC ,50-60 Hz
	Strømforbruk ikke belastet	1.0W
Tilkobling	Strømtilkobling	Inngang: Skrutilkoblinger L, N
	DALI Tilkobling	Skrutilkoblinger DA+ DA- Maks 300 m ledning Maks 25 DALI forkoblinger (50mA) med en DALI dimmer
	Tillatt diameter tilførselsledning	0.75 - 3.0mm ²
Driftsmodus	Trykk	AV/På
	Roter	Dim opp/ned
	Dimme område	0%-100%
Dimensjoner	Ramme	84x84mm (LxB)
	Innfelt del	55.4x31mm(ØxH)
	Sentralplate	72.5x72.5mm (LxB)
Klassifisering	Omgivelses temperatur	-0°C-50°C
	Tc	65°C
	IP Klasse	IP20
	Levetid	50 000 tim