


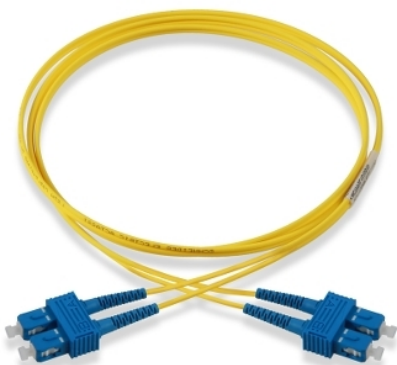

Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Singlemode fiber patchkabel
Farge	Kappe: Gul SC duplex hus: Blå SC duplex kappe: Blå SC duplex klips: Blå
Kabelpakke	Roll av 3 m
Forpakning	Plastic bag

Komplementær

Maximum attenuation	0,45 DB / 1 km på 1310 nm 0,3 dB / 1 km på 1550 nm
Bøyeradius	32 mm dynamic 16 mm static
Maximum insertion loss	0,2 dB SC
Minimum return loss	50 dB SC
Fiber ytelse	OS2 9/125 µm
Fiber diameter	600 µm
Terminering 1	SC
Terminering 2	SC
Type mantel	Zip 2 x 1.6 mm
Brukervilkår	Patching
Exchange-modus	Duplex
Mode of transmission	Single mode
Antall fiber	2
Bredde	3,4 mm
Høyde	1,6 mm
Materiale	Ceramic: SC connector ferrule Termoplast: SC duplex hus TPE (thermoplastic elastomer): boot
Kabellengde	3 m
Gjeldende land	Europe Asia Pacific.

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Omgivende lufttemperatur for installasjon	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Standarder	Flame retardance: IEC 60332-1 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Ytelse på fiber: ITU G.652.D SC connector: TIA/EIA-604-3 SC connector: IEC 61754-4 Ed.2 Ytelse på fiber: IEC 60793-2-10 Type B1.3 Ytelse på fiber: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2 Fire retardance: IEC 60332-3C Fibre performance: TIA/EIA-568-C.3 Flame retardance: UL 94 V0

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	42 g
Forpakning 1 høyde	0,9 cm
Forpakning 1 bredde	19 cm
Forpakning 1 lengde	19 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	50
Forpakning 2 vekt	2,555 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	2160
Forpakning 3 vekt	137,88 kg
Forpakning 3 høyde	102 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------