


Dimmer 1-10 V


CTR-01
EL 14 002 72

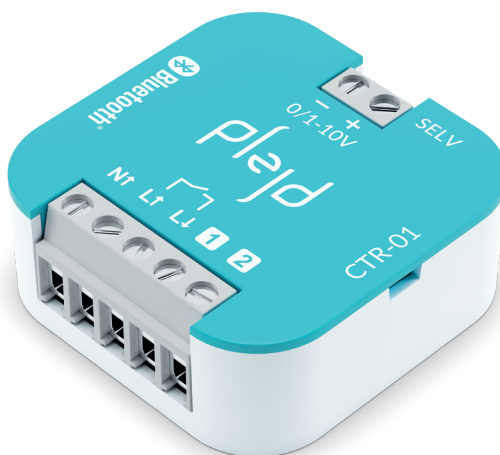


Dimmer 1-10 V brukes til styring av tredjeparts-produkter med inngang for 0-10 V eller 1-10 V, for eksempel LED-omformere og HF-enhet. Produktet kan styres trådløst via Plejd-appen eller gjennom andre produkter fra Plejd.

- To innganger for styring via impulsbryter, bevegelsesvakt og/eller andre produkter fra Plejd, f.eks. RTR-01.
- Tidsfunksjoner som tids-, astro- og ukesur.
- Scenario fra mobil eller bryter/dobbelklikk.

Produktet installeres i en veggbox bak trykkbryter/dekklokk eller ved hjelp av Monteringsklips (følger ikke med, EL 14002 74) på vegg eller DIN-skinne.

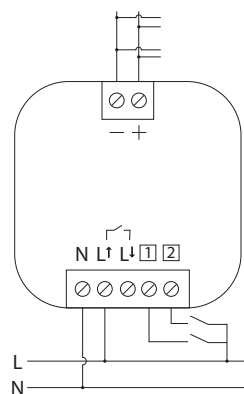

Kobling for 0-10 V buss
(uten avbrudd av
forsyning til last)

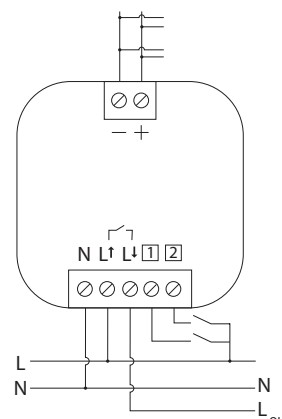

Kobling for 1-10 V buss
(med avbrudd av
forsyning til last)

NETTSPENNING

230 V/50 Hz

STANDBY-EFFEKT

<0,5 W

DRIFTSTEMPERATUR UTENFOR BOKS

-20 til +35 °C

DIMENSJONER

46x46x18 mm

KABELTVERSNITT

Koblingsklemmer: 0,5-4,0 mm²

LASTTYPE

Relé, Mikrogap (μ)

BESKYTTELSE

Overtemperatur programvare

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®

RADIOREKKEVIDDE

Ca 10m innendørs.
Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

OPPFYLTE STANDARDER

2014/53/EU
EN 60669
EN 301489
EN 300328
EC 1275/2008

