



MASTER LEDtube, nettspenning T5



MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5

Nye Philips Master LEDtube T5 gjør lysprosjektet ditt enkelt. Du trenger ikke tenke på driverteknologien lenger. Takket være en unik design, monteres Philips MASTER LEDtube T5 i armaturer med nettstrømsstilkobling. Så enkle å betjene! Helt trygt, pålitelig og enkle å installere – Philips MASTER LEDtube Mains T5 er et ideelt alternativ til vanlige lysrør, for å maksimere verdien gjennom hele levetiden med høye energibesparelser og lavere vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G5 [G5]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	50000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
Referanse for ytelsesmåling	Sphere

Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	3900 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	150,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
lyskildestrøm (nom.)	125 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,92
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

MASTER LEDtube, nettspenning T5

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Frosted
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1200 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende


Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse	D
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	26 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	652789

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869681923400
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5
EAN/UPC – produkt	8718696819234
Bestillingskode	81923400
Lokal bestillingskode	3861559
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001908602
Nettvekt (stykk)	0,215 kg


Målskisse

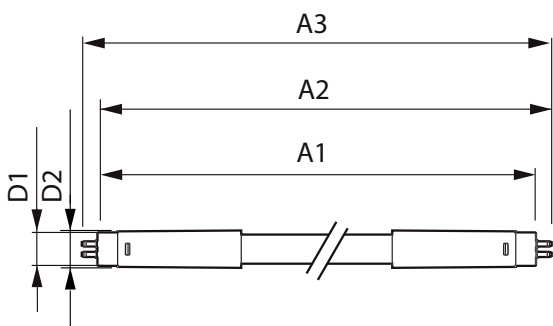


TLED 1200mm 26W-54W 3900lm 200D 4000K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	15 mm	16,9 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

Fotometriske data

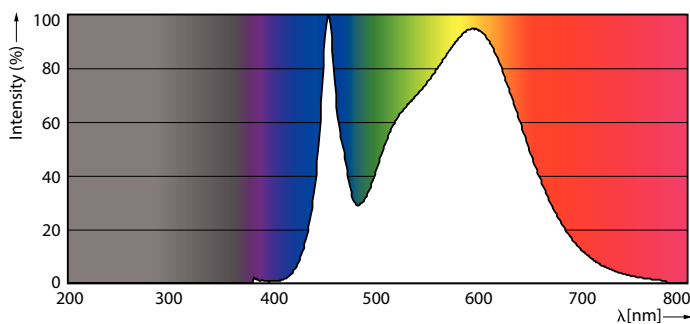


26W G5



26W G5 830 3000K



MASTER LEDtube, nettspenning T5

Fotometriske data

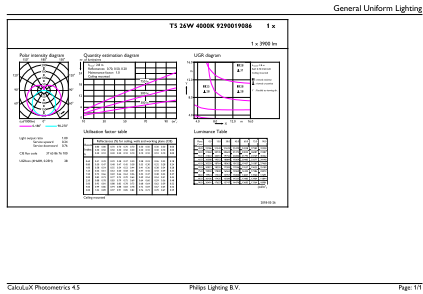


26W G5 840 4000K


Levetid

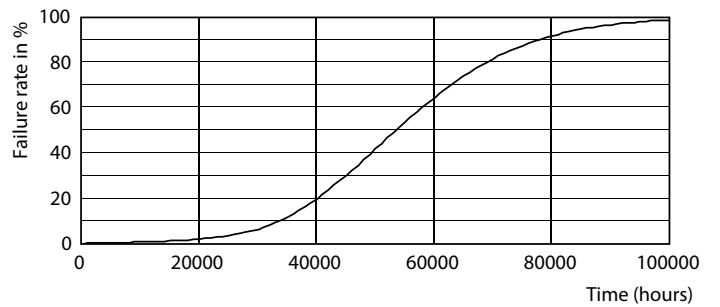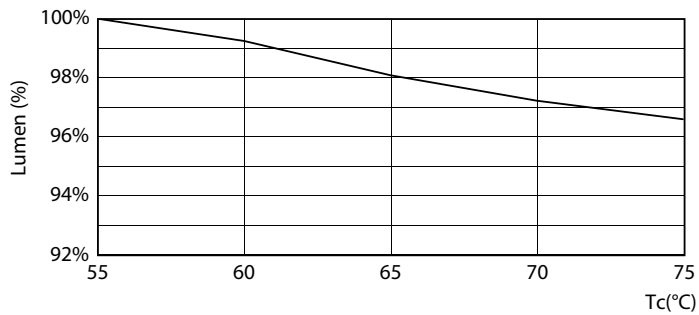

LEDtube MAS 1 26W 50K Lumen-VsTc-LMP

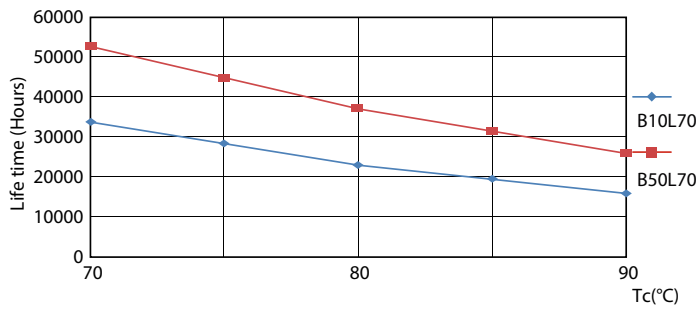

26W G5

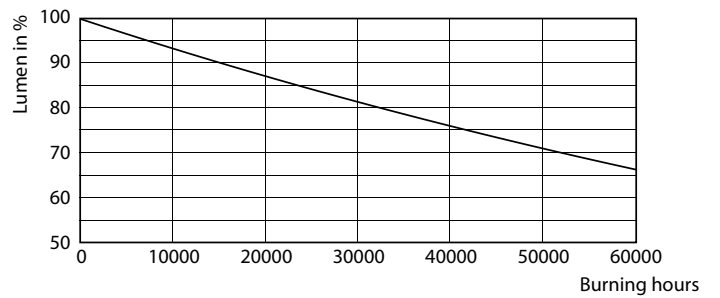


LEDtube MAS 1 26W 50K LifetimeVsTc-LED

26W G5

MASTER LEDtube, nettspenning T5

Levetid

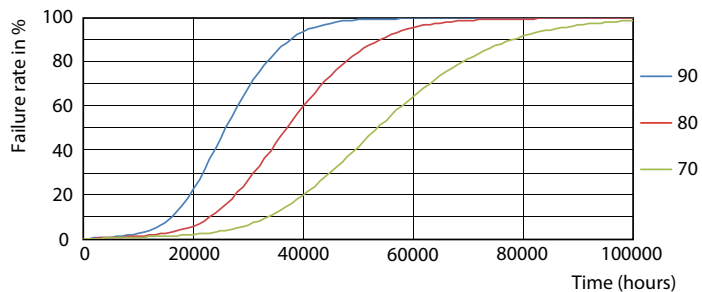

LEDtube MAS 1 26W 50K FailureRate-LED

