

PL-S consumer products



PL-S 11W/827/2P 1PP/10

2-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektromagnetisk forkobling og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut. Ikke egnet for dimming

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G23 [G23]
Levetid til 10 % lystap (nom.)	6500 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	10000 h
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 2 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 4 000 t	98 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 6 000 t	95 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 8 000 t	86 %
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	900 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	893 lm
Fargebetegnelse	Glødelampe hvit
Fargepunkt X (nom.)	0,463
Fargepunkt Y (nom.)	0,42
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	77 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	82
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	94 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	91 %


Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	89 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	86 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	11,9 W
Lyskildestrøm (nom.)	0,155 A
Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	28 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskildefeste	2P
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	1,4 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	12 kWh

PL-S consumer products

EPREL-registreringsnummeret er:	423596
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150070312525
Produktnavn for bestilling	PL-S 11W/827/2P 1PP/10
EAN/UPC – produkt	8711500703125
Bestillingskode	70312525
Lokal bestillingskode	3820858

SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	927936482767
Nettovekt (stykk)	43,000 g
ILCOS-kode	FSD-11/27/1B-I-G23


Målskisse




PL-S 11W/827/2P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 11W/827/2P 1PP/10	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm

Fotometriske data

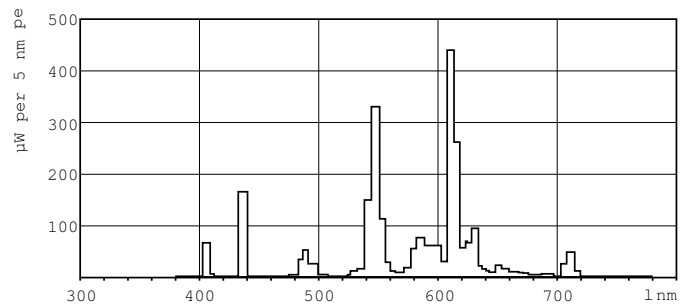


Fargekode /827

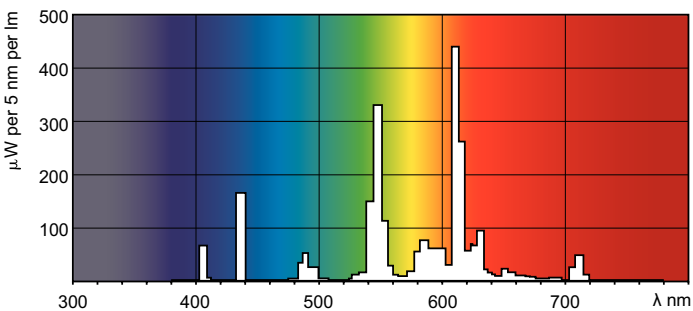

Fargekode /827


PL-S consumer products

Levetid

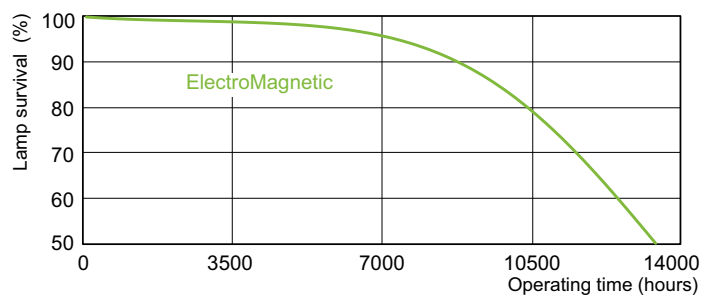

LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram

LDLE_PLS2PLM_0001-Life expectancy diagram



LDLM_PLS2PLM_0001-Lumen maintenance diagram

