



TL-Mini Standard



TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX

Denne lyskilden, TL Miniature (tubediameter 16 mm) er svært liten, og den gir derfor rom for plassbesparelse av systemet. Lyskilden kan brukes på likestrøm med lav spenning. Den er ideell til bruk på områder med begrenset plass, der fargegjengivelse og effektivitet ikke står i fokus, som til orienterings-, skilt- og nødbelysning.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G5 [G5]
Levetid til 10 % lystap (nom.)	5000 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	10000 h
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	10000 h
Systembeskrivelse	finnes ikke [-]
Referanse for ytelsesmåling	Sphere

Teknisk belysning	
Fargekode	33-640
Lysstrøm (nom.)	260 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Lumenedlikehold 10000 t (nom.)	58 %
Lumenedlikehold 2000 t (nom.)	75 %
Lumenedlikehold 5000 t (nom.)	70 %
Fargepunkt X (nom.)	0,38
Fargepunkt Y (nom.)	0,38

Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	43 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	59

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	6,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,160 A
Spenning (nom.)	42 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	G

TL-Mini Standard


Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2,5 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423488

Produktdata

Fullstendig produktkode	871150071583827
Produktnavn for bestilling	TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX
EAN/UPC – produkt	8711500715838

Bestillingskode	71583827
Lokal bestillingskode	3821208
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	250
SAP-materialer	928000503340
Nettovekt (stykk)	21,000 g
ILCOS-kode	FD-6/41/2B-E-G5



Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

TL Mini 6W/33-640

Fotometriske data

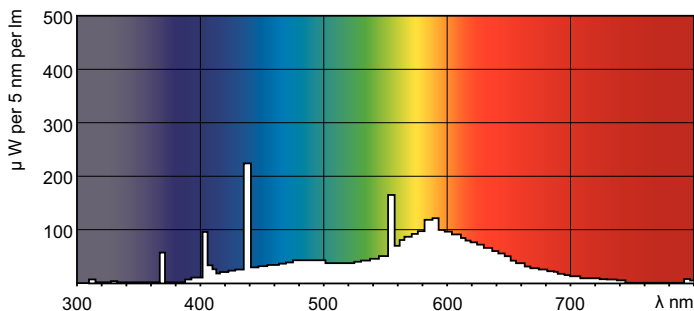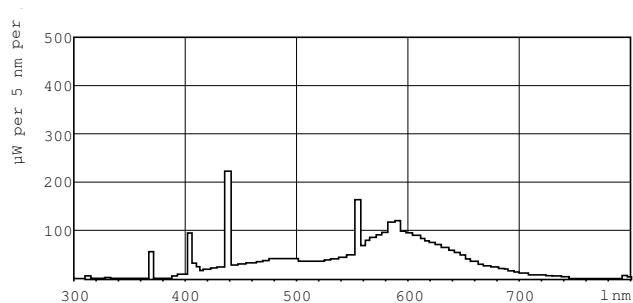

Fargekode /33-640

Fargekode /33-640

