

Produktblad 3224156




**SECKET
INSIDE**



DASAR 218 BULLSEYE

utendørs nedfelt armatur, LED QR111, IP67, rund, rustfritt stål 316, maks. 50 W

DASAR 218 BULLSEYE 230V BAKKESPOT er den logiske videreutviklingen av det klassiske nedfelte armaturet. Under utviklingen av BULLSEYE ble det lagt hovedvekt på belysning av objekter i nærheten. Derfor er lyskilden opphøyet slik at den kan dreies og svinges, selv utenfor armaturkonstruksjonen, og dekket av en robust glasskuppel. Dette gjør det mulig å lysteknisk fremheve selv objekter som befinner seg svært nært spotlight. Takket være integrert lavvolttrafo som forsyner den effektive lavvolts QRB-lyskilden, kan armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning.

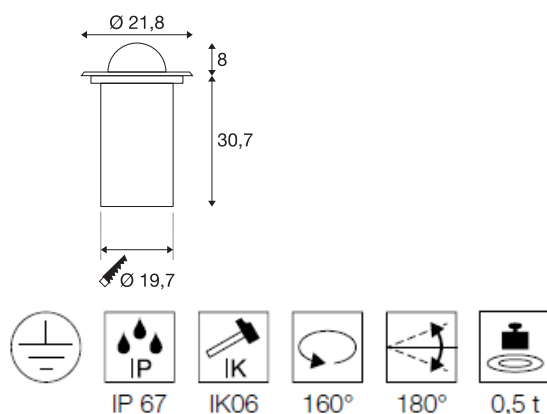

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	228370 / ELNR. 32 241 56
Sokkel	G53
Lyskilde	QR111 12V
Antall lyskilder	1
Lyskilde inkludert	Ja
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær spenning	12V
Svingområde	180 °
Horisontalt dreieområde	160 °
Diameter	21.8 cm
Dybde	38.7 cm
Innfellingsdiameter	19.7 cm
Innfellingsdybde	30.7 cm
Nettovekt	4.393 kg
Bruttovekt	5.018 kg
IP-kode	IP 67
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK06
Slagfasthet	1 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Gulv / Bakke
Maks effekt	50 W

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Farge	rustfritt stål
Mekanisk belastning	0,5 t
BIG WHITE side	722

Lyskilder

560231 EL.NR. 3710550	LED-LYSKILDE PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 2700-K, kan dimmes (=75W)	
560233 EL.NR. 3710557	LED-LYSKILDE PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15W, 24°, 3000-K, kan dimmes (=75W)	

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater