

Opptrekksur 0-120min 2-polet.m/overstyring

Variant: Opptrekksur 0-120 min 2-polet m/overst.

Art.nr: **GI49334**

El.nr: **1474216**



INFORMASJON

Microtime opptrekksur er beregnet for montering i standard veggbox eller for påveggsmontering ved hjelp av MTC-VH.




Innfellingsmodellene kan også kombineres med jordet stikkontakt. Opptrekksurene passer sammen med Giras designrammer.

Til styring og kontroll av f.eks.:

- Strykejern
- Kaffetraktere
- Kokeplater
- Infrastråleovner
- Batteriladere
- Vifter i fryserom
- Ventilasjonsanlegg
- Varmeanlegg
- Lys
- Snøsmelteanlegg




KOBLINGSSKJEMA

1




P1

2



P2

MÅLSKISSE

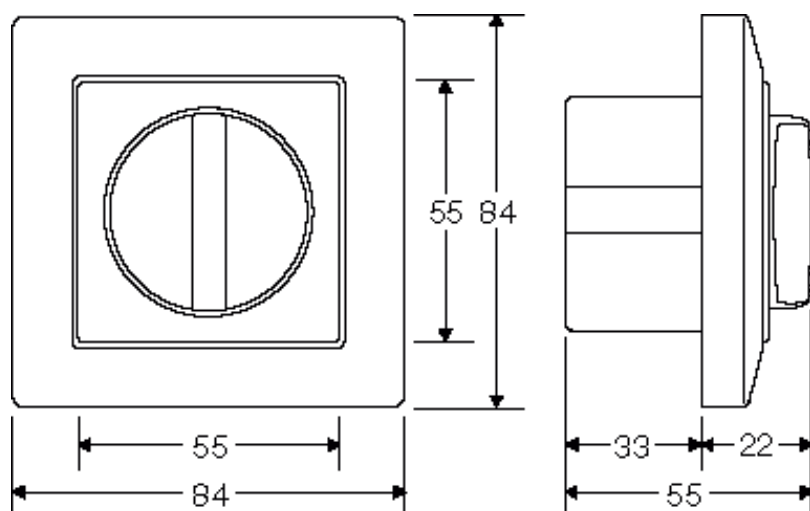

SPESIFIKASJONER

Utganger: 16A ved 230Va 2-polet sluttekontakt m/overstyring

Tidsområde: 0 - 120 minutter

Farge: Polarhvit

Kapsling: IP20