


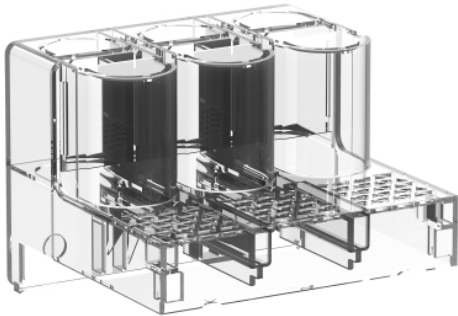

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Skruedeksel
Tilbehør / type del	Installasjonstilbehør
Antall poler	3P
Antall pr. sett	Sett á 2

Komplementær

Høyde	98,5 mm
Bredde	80,5 mm
Dybde	105,1 mm
Vekt	0,1 kg
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Produktkompatibilitet	LC1G115...225

Miljø

Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947-1
Standarder	EN/IEC 60947-1 UL 60947-1 CSA C22.2 No 60947-1 GB/T 14048
Driftshøyde	3000 m uten lastreduksjon 5000 m med belastningsfaktor
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...60 °C
Omgivelsestemperatur drift	-60...80 °C

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt