



Produkt: ½ AX Maskinstopp ¾ tilk. Fuktføler
El.nr.: 6254350

Beskrivelse

Komplett pakke for å stenge vanntilførsel til maskiner, ved deteksjon av fukt. Kan brukes til vaske-/oppvaskmaskin, kaffemaskin, kjøleskap med vanndispenser etc.
Ventilen kobles på vanninntaket til maskinen.



Innhold i pakken:

- 1 stk Nrf.nr. 5648516 / El.nr. 6251603 1/2" Magnetventil Lokal 3/4" tilkobling
- 1 stk Nrf.nr. 5648522 / El.nr. 6254372 Ventildriver
- 1 stk Nrf.nr. 5648535 / El.nr. 6251608 Fuktføler trådløs
- 1 stk Nrf.nr. 5648538 / El.nr. 6251609 Fuktfølertape 60cm

Teknisk

Se hver enkelt komponent

Koblingsskjema

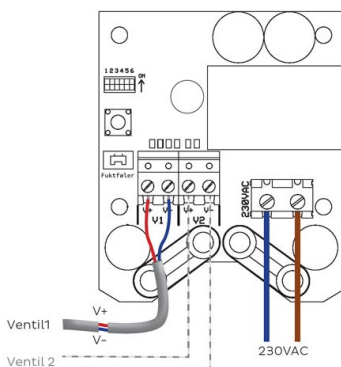

DipSW	Fabrikk	Funksjon
1	OFF	ON*: Lukker ventilen ved spenningsbortfall. OFF: Åpner ventilen ved spenningsbortfall.
2	OFF	ON*: Ventilen endrer ikke posisjon ved spenningsbortfall. OFF: Følger DipSW 1.
3	OFF	ON: Test - Åpner og lukker hvert 5. sekund.
4	ON	ON: Joggefunksjon - Åpner/lukker ventilen hvert 2. døgn.
5	OFF	ON: Nødåpning - Alltid åpen.
6		Ikke i bruk.

*Når DipSW 1 og 2 er ON har DipSW 2 høyeste prioritet

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA