



Aqua  Xpress



FAKTA

- ✓ Enkelstående vannstopp til leilighet eller hytte.
- ✓ Rask og enkel montering.
- ✓ Strømadapter som ikke tar opp ekstra stikkontakt.
- ✓ Fuktfølerteip skjøtes eller kappes til ønsket lengde.

1/2" AX Adapter

Enkelstående vannstoppløsning for sikring av leilighet eller hytte.

Strømadapteren plugges inn i eksisterende stikk, og har ledninger ut til ventil og fuktføler. Lys indikerer status og knappen på undersiden nullstiller eventuelle fuktalarmer.

Fuktfølerteipen på 0,6 meter kan skjøtes eller kappes til ønsket lengde. Den monteres enkelt med den dobbelsidige teipen på undersiden.

NRF. NR.	EL. NR.	NAVN
5648546	6254359	1/2" AX Adapter

TEKNISK STRØMADAPTER

Driftspenning:	230VAC +10/ -20%	Inngang:	Fuktføler
Last:	Maks 10A (2300W)	Utgang:	Ventil 12VDC


TEKNISK VENTIL

Dimensjon:	HxBxL 84 x 45 x 59 mm	Driftspenning:	12VDC
Spole:	Bistabil	Trykk/Flow:	0,15 - 10 bar / 42 l min
Tilkobling:	INN: ½" innvendige gjenger	UT: ½" innvendige gjenger	

TEKNISK FUKTFØLERTEIP

Lengde:	0,6 meter	Maks lengde:	6 meter
---------	-----------	--------------	---------

OVERSIKT

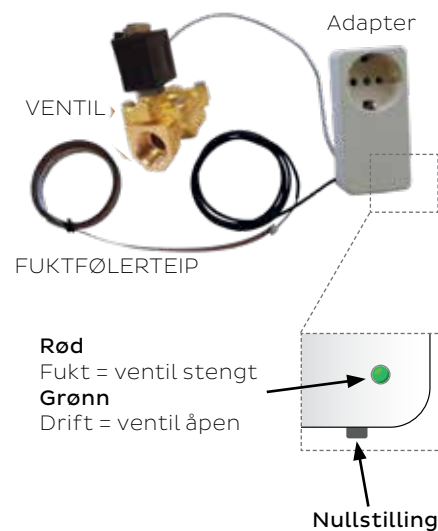

PRODUSENT

CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no