


AVSTIVNINGSPLATE

Enkel montering i myke undertak

Bæreplate i behandlet papp som letter montering av downlights i myke undertak. Forhindrer at fjærer trenger inn i det nedhengte takpanelet. Bæreplaten har tre utstansede hulldimensjoner som enkelt kuttes av etter behov, tilpasset vårt utvalg av downlights. Rask og enkel installasjon som beskytter undertaket ditt.

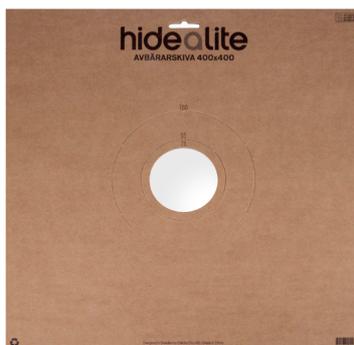

- » Håltagning: 75-95-160mm
- » Klarar glödtrådstest 650°C
- » Snabb och enkel installation
- » Låg vikt – 230g

E-nr
79 103 10

