

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Fundamentering

Forankringsramme hengslet c/c 160

Forankringsramme for mast med hengslet fotplate.

Forankringsrammen er beregnet for bruk der byggherren selv sørger for støping av fundament. Rammen består av 1 stk. malplate med gjengede hull, 4 stk. kamstålbolter med gjengeparti, muttere til hver bolt og komplett hengsele sett.


Boltene skrues helt inn i malplaten og rammen kan deretter settes direkte i støpeformen.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:

Etter at masten er montert på det ferdige fundamentet skal mutterne trekkes til med et tiltrekkingsmoment på minimum 200 Nm.

[Last ned produktark ↓](#)

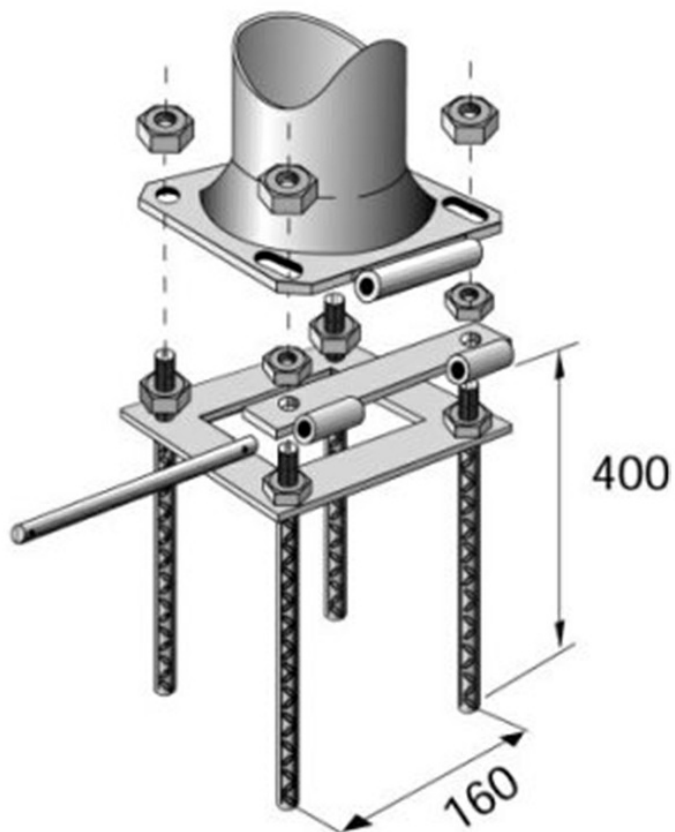

Tekniske data

Artikkelnummer 3510160

Elnummer 3640410

GTIN 7052250002481

Overflatebehandling Varmforsinket

CO₂ -ekv.*: 3640410

C/C bolter 160 mm

Høyde 400

Type Forankringsrammer

Dimensjon M20x400mm

Vekt 5,8 kg

Materialkvalitet B500NC

Lagerført Ja

*GWP tallene er beregnet iht. NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products (references to EN15804+A2)

Se alle spesifikasjoner 

Dokumenter:

FDV for lysmaster og tilbehør


Monteringsanvisning


Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

- Marina
- Lysmast
- Rekkverk
- Design
- Bergsikring
- Industriproduksjon

Kontakt oss:
Ledige stillinger
Kontaktinformasjon

