

Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Lysmaster

Ettergivende HE-mast konisk 8,0 m Euroskjøt


Ettergivende konisk mast type HE, 100, klasse 2. Godkjent iht. NS-EN 12767.

Mastene er produsert av koniske runde rør uten synlig sveisesøm med fotplate c/c 240 mm. Mastene er borret i topp for Euroskjøt. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 1070 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Master med topp Ø89 borret for Euroskjøt bør dimensjoneres spesielt etter valgt utligger. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Alle våre ettergivende master type HE må monteres på Ørsta HE-fundament art.nr. 3523240C/El.nr. 3615522 for å være godkjent montert.

[Last ned produktark ↓](#)

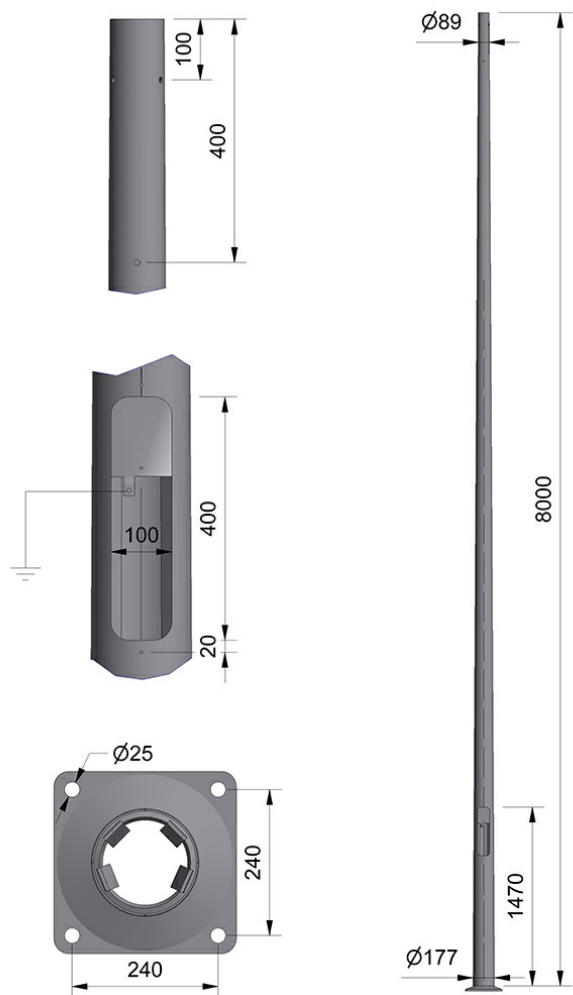

Finnes som:

Varmforsinket

Artikkelnummer: 3893508

Elnummer: 3641067

GTIN: 7052250006793

Resirkulert stål: 15-36%

CO₂ -ekv.*: 3641067

CombiCoat®

Artikkelnummer: 3893508C

Elnummer: 3641083

GTIN: 7052250006953

Resirkulert stål: 15-36%

CO₂ -ekv.*: 3641083

*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Tekniske data

For alle varianter

Lyspunkthøyde 8 m
C/C bolter 240 mm
Mastetoppdiamenter 89 mm
Type Konisk
Fundament Fotplate
Vref 24 m/s 0,9 m²
Vref 27 m/s 0,7 m²
Vref 29 m/s 0,61 m²
Vref 31 m/s 0,53 m²
Vekt 108 kg
Materialkvalitet S235
CE godkjent Ja
Borret for Euroskjøl Ja
Sikkerhetsklasse Ettergivende HE
Lagerført Ja
Se alle spesifikasjoner 

Dokumenter:

CE-sertifikat 
EPD CombiCoat® 
EPD Varmforsinket 
FDV for lysmaster og tilbehør 



Tilhørende produkter:



**Ørsta HE-fundament
c/c240mm, H=1600
mm**



**Dampsperre for
Ørstafundament c/c
240 mm**

Vik Ørsta AS

Strandgata 59
6150 Ørsta

+47 700 47 000
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

Marina

Lysmast

Rekkverk

Design

Bergsikring

Industriproduksjon

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company