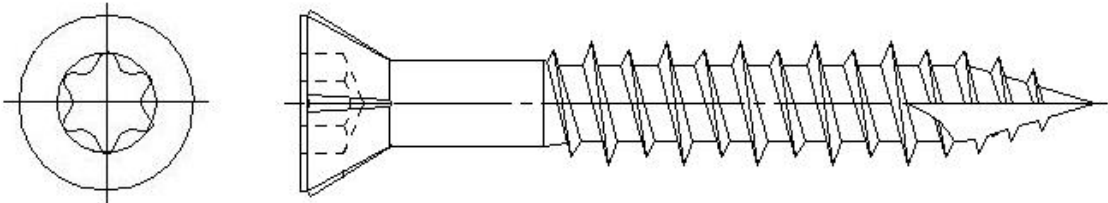


TEKNISK DATABLAD

STENI SKRUE FOR Masterboard PRODUKTER		
Illustrasjon: 		
Produktbeskrivelse:	Dimensjon - 4,2 x 33 mm Hode - Senkhode med freseriller Spor - TX 20 Gjenger - Hi-Lo med fiberkutt spiss (dobbel gjenge for rask innskruing) Materiale - Passivert rustfritt stål ISO 3506 / A4 / AISI 316	
Applikasjon:	For montering av Masterboard 6, 8 og 12 mm mot treverk.	
Kapasitet:	12 mm plate – 0,96 kN (før hodet trekkes gjennom platen) Uttreksverdi – 1,25 kN (i impregnert trelekte 22x73 mm)	
Forpakning:	Plastbokser á 500 skruer, Poser á 200 skruer	
Montering:	Det må benyttes skrudrill med momentutløsning eller klo-kopling med dybdeinnstilling. Maskinen stilles inn slik at skruen dykker maksimalt 1 mm ned i platen. Overflødig støv børstes bort før eventuell sparkling eller pussing av platen	