


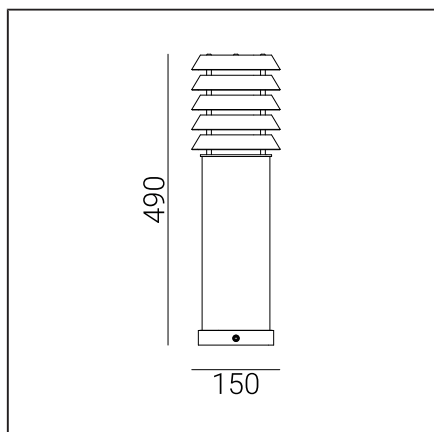

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1476GA	3120019	GALVANISERT STÅL	-
1476B	3120020	SORT	9005

Generell informasjon

Type armatur	
Materiale	Galvanisert stål
Avdeknings materiale/optikk	PMMA, opal
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	6,6kg / 6,6kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	21x21,5x5,7
LED	Lumens EDC/47C/10W/830/230V/A001 Ver2.0
Effekt W	10W
Armatureffekt	10W
Modul lumen	900lm
Lumen ut	136lm
Modul effektivitet	90lm/W
Armatur Lumen/Watt	13,6lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEL)	A+
Virkningsgrad	PF > 0,99
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	46,1mA/500µs

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual

